



## BRClamp

Modulrahmenmontage



### **Montagehilfe für alle BRC-Optimierer**

Schnelle, sichere Befestigung direkt am Modulrahmen – für eine saubere und effiziente Installation.




### **Maximale Zeitersparnis**

Die Optimierer werden am Boden direkt am Modul vormontiert. Auf dem Dach müssen anschließend nur noch die Strangkabel verbunden werden – perfekt vorbereitet.



### **Mehr Flexibilität**

Frei wählen, ob du den Optimierer mit der BRClamp direkt an den Modulrahmen montierst oder ihn am Montagegestell anbringst.

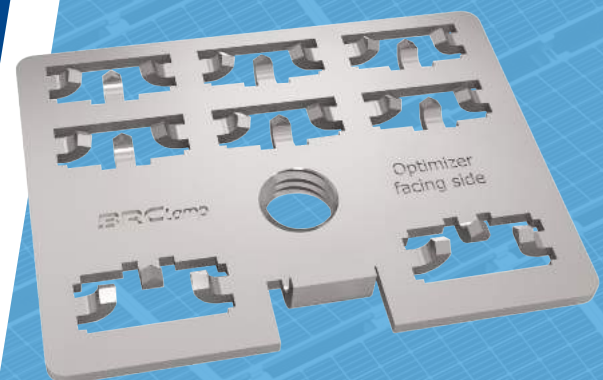

**SIMPLE.  
SMART.  
OPTIMIZED.**

# TECHNISCHE DATEN

DATEN	
Abmessungen (B x L x H)	40 mm x 53 mm x 1,5 mm
Gewicht	33 g
Anbringung	mit mitgelieferter M8 Schraube
Material	Edelstahl
Lieferumfang	BRClamp und M8 Schraube
Schraubenkopf	6 mm (Innensechskant)
Verpackungseinheit	150 Stück pro Karton (15× Tüten à 10 Stück)



Bitte sicherstellen, dass das Modul für eine Optimierermontage mit der BRClamp geeignet ist. Die Länge der Schraube der BRClamp beachten, damit die Modulrückseite nicht beschädigt wird.

**1**

Die Schraube locker in die BRClamp drehen. Die mit „Optimizer facing side“ beschriftete Seite der BRClamp auf die Vorderseite des Optimierers platzieren. Darauf achten, dass die Ausprägung der BRClamp fest in der Aussparung des Optimierers sitzt.

*Loosely screw the screw into the BRClamp. Place the side of the BRClamp labeled 'Optimizer facing side' onto the front of the optimizer. Make sure that the BRClamp is firmly seated in the recess of the optimizer.*

**2**

Wähle für die Platzierung des Optimierers eine Seite des Modulrahmens auf der Rückseite deines Moduls.  
**Achtung: Schraube darf die Rückseite des Moduls nicht berühren**

*Choose one side of the module frame on the back of your module for the placement of the optimizer. Ensure that the screw does not touch the back of the module.*

**3**

Den Optimierer und die BRClamp am zwischengefassten Modul befestigen. Dafür die Schraube mit 9 Nm festziehen.

*Attach the optimizer and BRClamp to the module frame held between them. To do this, tighten the screw to 9 Nm.*



## GARANTIE

Aufgrund unserer Long-Life-Elektronik gewähren wir 25 Jahre Garantie auf unsere Optimierer



## LONG-LIFE-ELEKTRONIK

Der Power Optimierer besitzt eine Long-Life-Elektronik aufgrund unserer neuen GaN-Technologie



## MAXIMALER ERTRAG

Es können mehr PV-Module verbaut und mehr Energie genutzt werden



## ZUVERLÄSSIGER SUPPORT

Sie erreichen uns bei jeglichen Anliegen per E-Mail und Telefon

**BRC**  
SOLAR

