



# SMARTFOX Pro Charger 2

## Standsäule

---

Montageanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Wichtige Hinweise</b>	<b>4</b>
<b>2. Produktübersicht</b>	<b>5</b>
2.1 Lieferumfang	6
<b>3. Technische Daten</b>	<b>7</b>
<b>4. Abmessungen</b>	<b>8</b>
<b>5. Montage</b>	<b>9</b>

Version	Datum	Beschreibung
V1.0	21.07.2025	Erstellen der Anleitung
V1.1	21.07.2025	Edit - Print

Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für daraus eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zu widerhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

**Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten.**

© DAfi GmbH, Shutterstock;

# 1. Wichtige Hinweise



Lesen Sie vor der Verwendung des Gerätes / Produktes diese Anleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Angaben entstehen.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie wendet sich an elektrotechnisches Personal oder Fachkräfte, die mit der Aufstellung, Montage und Inbetriebsetzung des hier beschriebenen Produktes vertraut sind. Unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Installieren oder betreiben Sie das Gerät / Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Verändern Sie das Gerät / Produkt nicht und nehmen Sie selbst keine Reparaturen vor! Sollten weitere Informationen erforderlich sein, so können zusätzliche Auskünfte (siehe Kontaktdaten) angefordert werden.

Die aktuellste Version dieser Anleitung kann unter [www.smartfox.at/downloads](http://www.smartfox.at/downloads) heruntergeladen oder telefonisch / per E-Mail angefordert werden. Alle Rechte an Übersetzungen / Interpretationen und Urheberrechten Anweisungen sind vorbehalten.

## Symbol- & Hinweiserklärung



Gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EG: Entsorgung muss fach- und umweltgerecht bei einer autorisierten Sammelstelle (z.B. örtlicher Recyclinghof) oder beim Händler erfolgen. Nicht im Hausmüll entsorgen!



CE-Kennzeichnung: Produkt, das den gesetzlichen Bestimmungen bzw. der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.



Wiederverwertbares Material.



Produkte und Verpackungen umweltschonend und sortenrein (Kunststoffmüll, Metall-, Elektroschrott, etc. entsprechend den gesetzlichen Vorgaben) entsorgen. Vor der Entsorgung Wiederverwertbarkeit der Bestandteile prüfen.

**Hinweis!** Nützliche Tipps, welche Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen. Die angeführte Anweisung ist nicht verpflichtend umzusetzen, jedoch zu empfehlen.

**Hinweis!** Das Nichteinhalten kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Die angeführten Anweisungen müssen daher stets eingehalten bzw. umgesetzt werden.

**Achtung!** Das Nichteinhalten kann zu Sach- und Personenschäden führen. Die angeführte Anweisung muss daher stets eingehalten bzw. umgesetzt werden.

## 2. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Montage der Standsäule für die Pro Charger 2 Ladestation. Die Standsäule für den SMARTFOX Pro Charger 2 bietet eine elegante und robuste Lösung für die freistehende Installation der Ladestation im Außen- und Innenbereich. Entwickelt für eine flexible und sichere Montage, eignet sie sich ideal für Parkplätze, Firmengelände sowie private Anwendungen.

### Erforderliche Komponenten

- SMARTFOX Standsäule Schwarz  
[Art. Nr. 0796554799216](#)

oder

- SMARTFOX Standsäule Edelstahl  
[Art. Nr. 0796554799209](#)



- SMARTFOX Pro Charger 2
  - [Art. Nr. 0796554799032 \(Silver\)](#)
  - [Art. Nr. 0796554799032 \(Grey\)](#)
  - [Art. Nr. 0796554799032 \(Light Brass\)](#)
  - [Art. Nr. 0796554799032 \(Green Metal\)](#)



## 2.1 Lieferumfang





1. Bodenplatte
2. Standsäule
3. Frontabdeckung unten
4. Frontabdeckung oben
5. Befestigungsmaterial
  - a. 4x Linsenkopfschraube M8x10 mit Flansch und Innensechskant verzinkt
  - b. 4x Linsenschraube M6x50 mit Flansch und Innensechskant
  - c. 12x Linsenkopfschraube M5x16 mit Flansch und Innensechskant schwarz
  - d. Beilagscheibe M8
  - e. Beilagscheibe M8 gezahnt
  - f. Beilagscheibe M5 gezahnt
6. 1x Montageanleitung

### 3. Technische Daten

<b>Art. Nr.</b>	0796554799209	0796554799216
<b>Typenbezeichnung</b>	SMARTFOX Standsäule Edelstahl	SMARTFOX Standsäule Schwarz
<b>Kompatible Ladestationen</b>	SMARTFOX Pro Charger 2	
<b>Montageart</b>	Einzelmontage – für einen SMARTFOX Pro Charger 2	
<b>Montage</b>	Bodenmontage mit Verschraubung (Schraubanker max. ø 9 mm)	
<b>Material</b>	Edelstahl	Edelstahl Schwarz, pulverbeschichtet
<b>Abmessungen Standsäule</b>	H 1593 x B 320 x T 200 mm	
<b>Gewicht Standsäule</b>	23,8 kg	
<b>Gewicht inkl. Zubehör &amp; Verpackung</b>	28 kg	
<b>Anwendungsbereiche</b>	Außen- & Innenbereich	
<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre	

## 4. Abmessungen

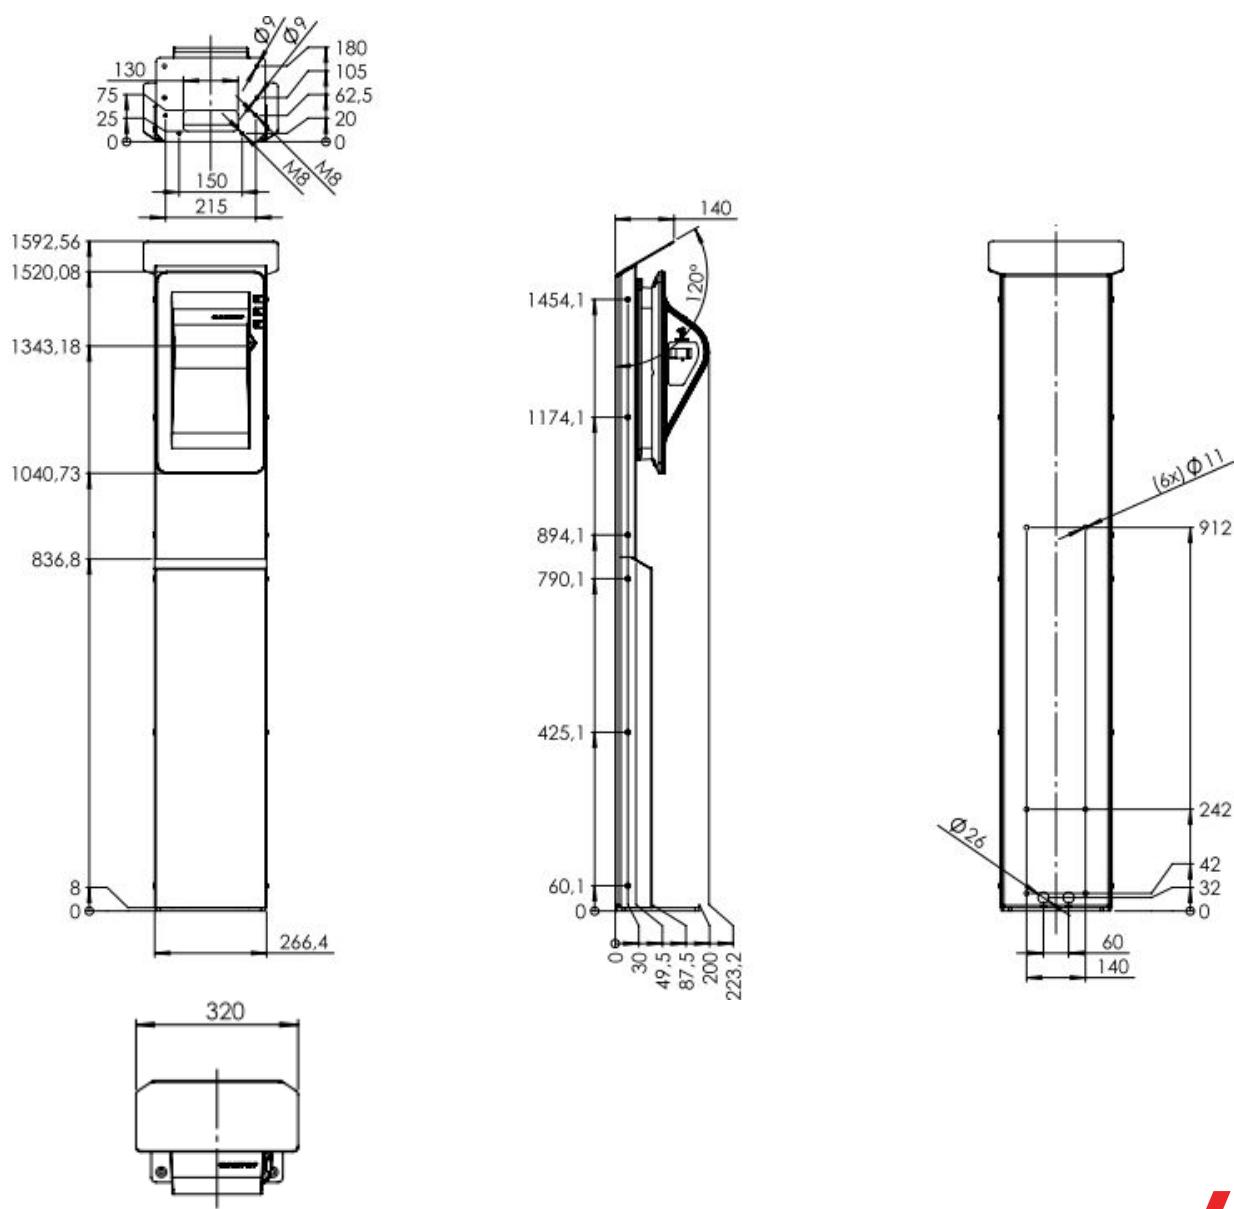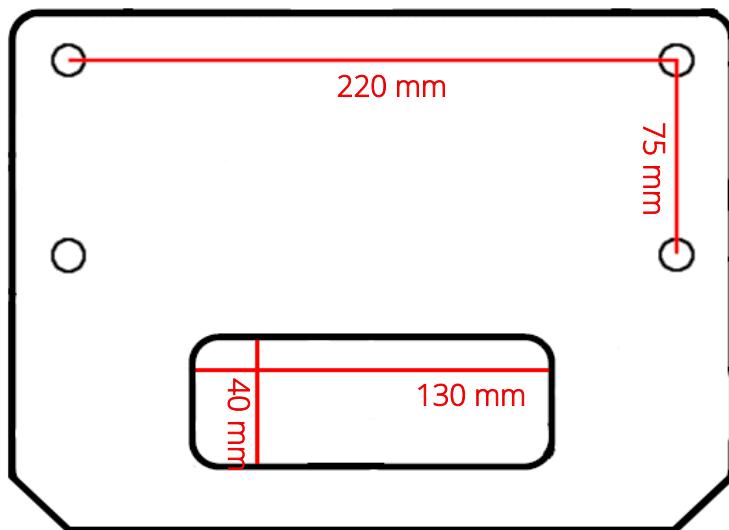


## 5. Montage


1. Den vorbereiteten Kabelbaum durch die vorgesehene Öffnung führen.
2. Die Bodenplatte auf einem geeigneten Fundament, z. B. mit Betonschlagankern (M8) befestigen.
3. Die Standsäule mit drei M8x10-Schrauben an der Bodenplatte fixieren.
4. Die Erdung an der vierten Schraube in folgender Reihenfolge montieren: Schraube – Beilagscheibe – Kabelschuh – gezähnte Beilagscheibe.



5. Die Kabel durch die vorgesehenen Öffnungen der oberen Frontabdeckung führen.
  - a. Zuleitung > linke Öffnung
  - b. Datenkabel > rechte Öffnung

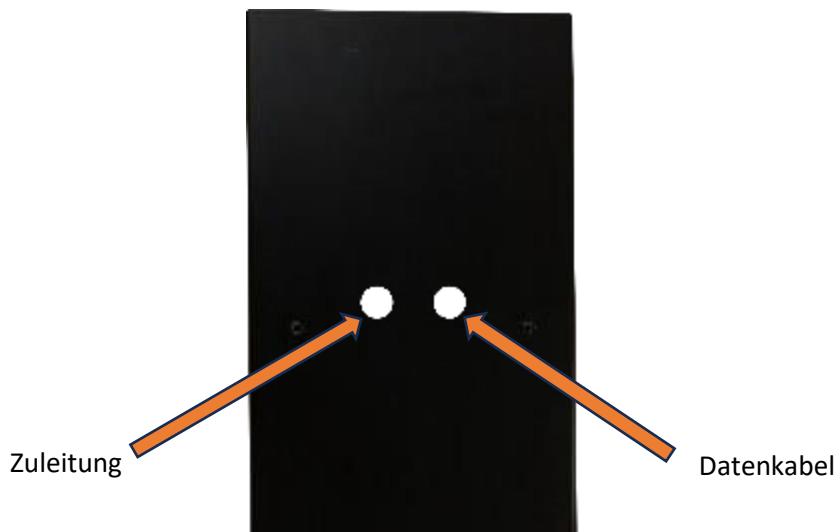


6. Die obere Frontabdeckung mit sechs M5x16-Schrauben fixieren.

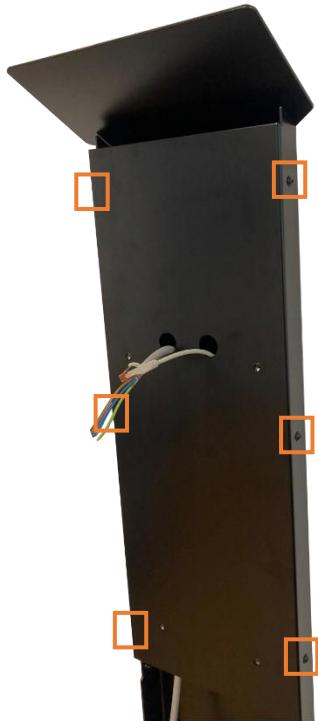

7. Die untere Frontabdeckung vorsichtig mit der abgeschrägten Oberkante unter die Unterkante der oberen Frontabdeckung führen.



8. Die untere Frontabdeckung mit sechs M5x16-Schrauben fixieren. Dabei an einer der Schrauben die gezahnte Beilagscheibe verwenden, um eine gute Erdung des der Standsäule sicherzustellen.

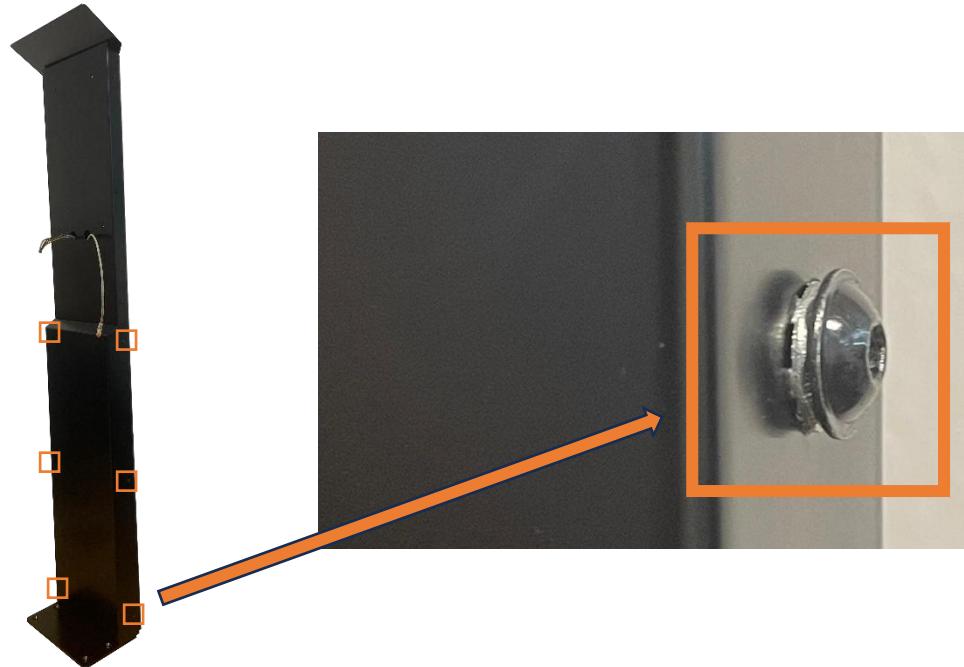

9. Die Gehäuserückschale des Pro Charger 2 mit vier M6x50-Schrauben an der Standsäule fixieren.



10. Weitere Montage der Wallbox laut Anleitung.



[smartfox.at/downloads](http://smartfox.at/downloads)

## Österreich / Europa

### Hauptsitz:

DAfI GmbH | Niedernfritzerstraße 120  
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

**Tel** +43 (0)720 302 555

**Mail** [support@smartfox.at](mailto:support@smartfox.at)

**Web** [www.smartfox.at](http://www.smartfox.at)

## Deutschland

### Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40  
50996 Köln | GERMANY

**Tel** +49 (0)2236 48095-00

**Mail** [technik@smartfox.de](mailto:technik@smartfox.de)

**Web** [www.smartfox.de](http://www.smartfox.de)

 SMARTFOX-Energiemanagementsystem

 SMARTFOX Energiemanagement

 Smartfox\_energiemanagement

 SMARTFOX - Energiemanagement