

Système de façades

Utilisation optimale des surfaces de façade



Une valeur ajoutée incontestable pour votre façade


- Système photovoltaïque vertical en façade - séparé du bâtiment et bien ventilé
- Montage exclusivement sur des murs de bâtiments massifs (brique, béton ou pierre) sans isolation thermique extérieure
- Peu de composants individuels, entièrement pré-assemblés
- Utilisation de notre rail d'insertion éprouvé

Variantes de produits

- Différentes hauteurs du rail d'insertion 30-50 mm en finition anodisée noire ou brillante
- Possibilité de montage vertical ou transversal du module

Avantages


- Très bel aspect de pose et rapide grâce à la technique d'insertion
- Modules montés flottant et sans tension
- D'un seul panneau solaire à une façade complète
- Séparation par rapport au bâtiment, façade rideau avec bonne ventilation arrière

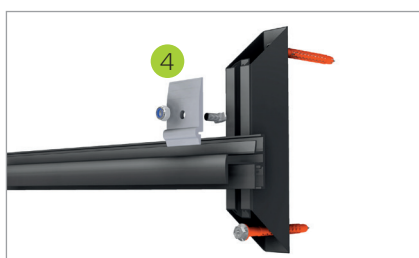

Peu de composants – montage simple et rapide



Très bonne ventilation en face arrière

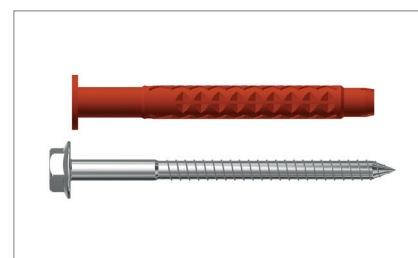


Jeu de chevilles homologué par les autorités de contrôle du bâtiment




Fig. Description

- 1 **Rail d'insertion**
 - en noir et couleur alu pour toutes les hauteurs de cadre
 - pose des panneaux en montage flottant et sans tension
- 2 **Arrêt de rail**
 - assorti à la couleur du rail d'insertion
 - les panneaux ne peuvent pas se déplacer
- 3 **Embase rails d'insertion**
 - Raccordement à la maçonnerie en blanc et noir
 - pour la fixation des rails d'insertion
- 4 **Raccord de rails croisés**
 - raccordement sûr par liaison de force et liaison mécanique
 - entièrement préconfectionné
- 5 **Kit de sécurité antiglisement de panneau**
 - Sécuriser les modules contre le glissement
 - pour la fixation de tôles perforées

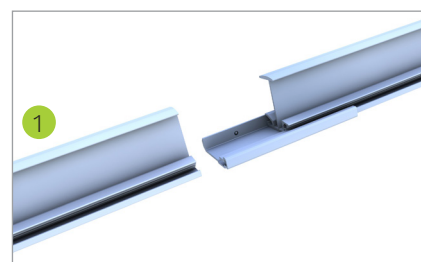

Connecteurs de rails d'insertion

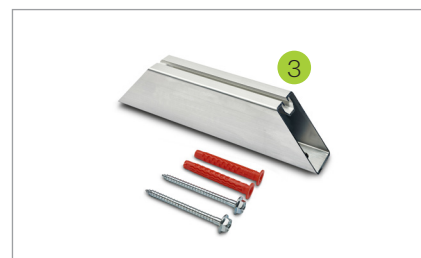

Kit d'embase, en alu ou en noire

Vidéo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Sous réserve d'erreurs et de modifications.
Statut: Juillet 2021 / TP