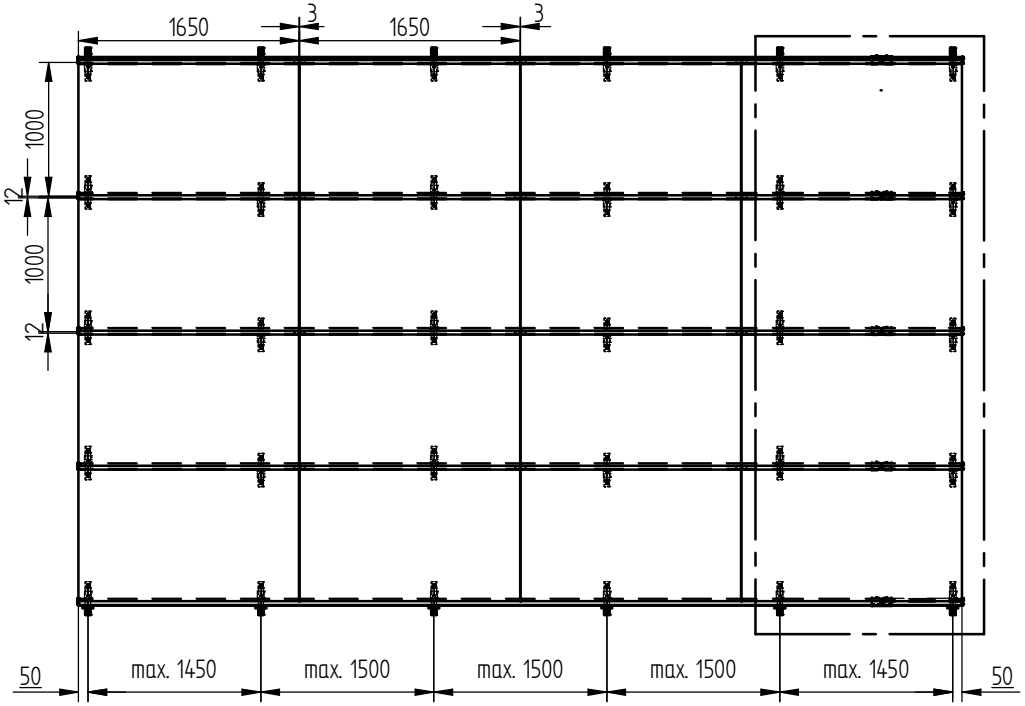



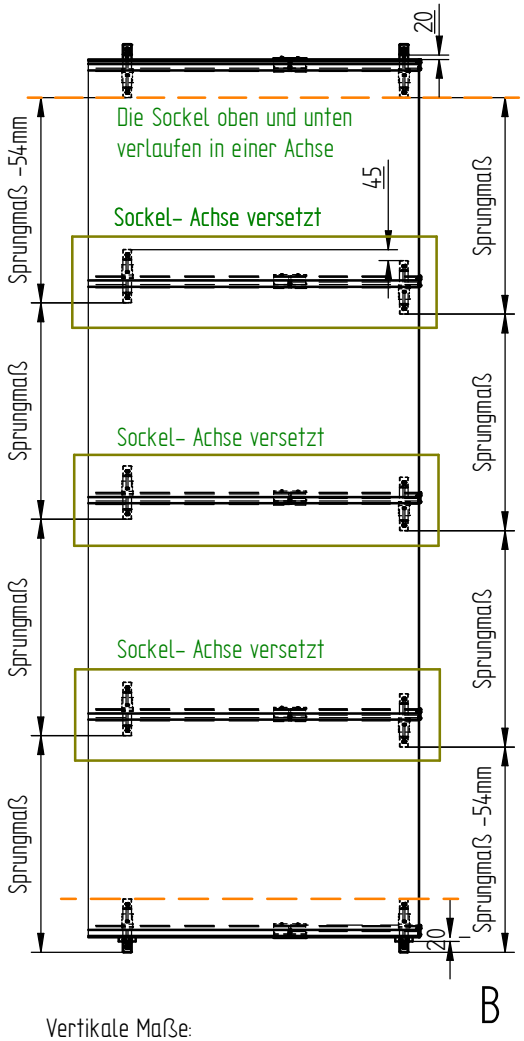

Vertikale Maße:
- Sprungmaß = Modullänge + 12 mm
- Versatzmaß mittlere Sockel 54 mm

				Allgemeintoleranzen	Oberfläche	Maßstab 1:40	Art.-Nr. alt keine Art.-Nr.
					Gewicht in kg 0,000 kg	Werkstoff	
					Datum	Name	Benennung
				Bearb.	22.08.2022	Marcus.Ebert	Fassade 4x4 KD Zeichnung
				l. And.	22.08.2022	Marcus.Ebert	
				Freigeg.			
0/0	–	22.08.2022	Marcus.Ebert	novotegra		Zeichnungsnummer	Blatt 1
Rev	Änderung	Datum	Name	novotegra GmbH Eisenbahnstr. 150 D-72072 Tübingen		62-01-20-0003	von Bl. 2

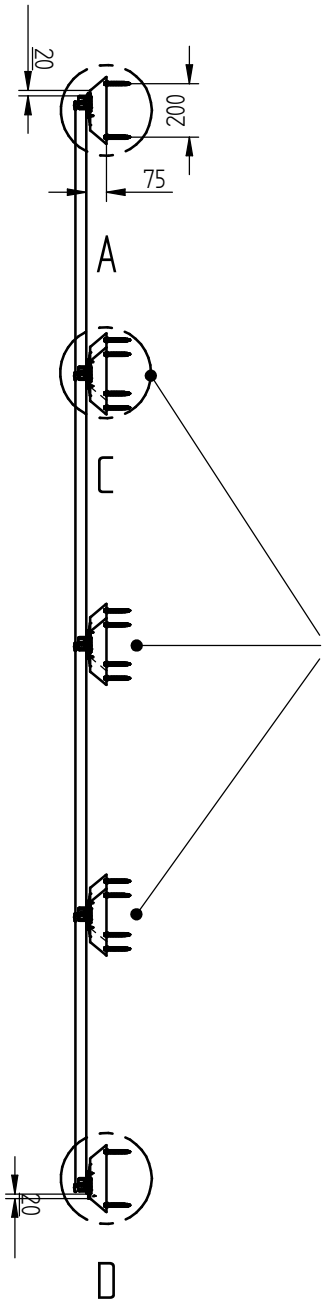



in der obersten Sockel-Achse ist der Kreuzschienenverbinder unten

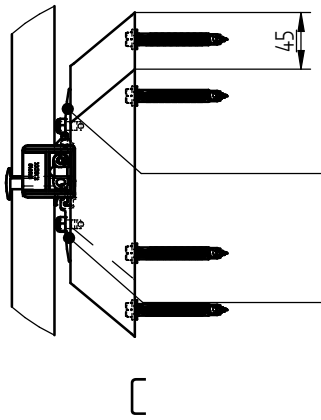

Abstand der Sockel

Kreuzschienenverbinder oben

Kreuzschienenverbinder unten



in der untersten Sockel-Achse ist der Kreuzschienenverbinder oben

Abrutschsicherung

Draufsicht Modulfeld oben

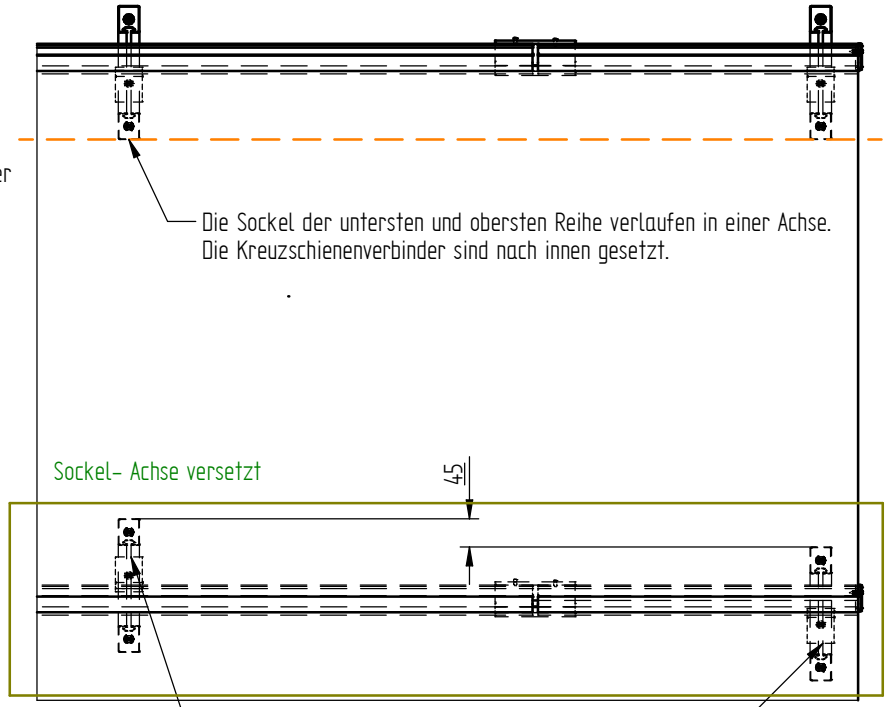

Die Sockel der untersten und obersten Reihe verlaufen in einer Achse.
Die Kreuzschienenverbinder sind nach innen gesetzt.

In den mittleren Reihen sind die Sockel um 45mm versetzt montiert.
Die Krezuschienenverbinder werden so abwechselnd oberhalb und unterhalb montiert

				Allgemeintoleranzen	Oberfläche	Maßstab 1:1	Art.-Nr. alt keine Art.-Nr.
					Gewicht in kg 0,000 kg	Werkstoff	
					Datum	Name	Benennung
				Bearb.	22.08.2022	Marcus.Ebert	Fassade 4x4 KD Zeichnung
				l. And.	22.08.2022	Marcus.Ebert	
				Freigeg.			
0/0	–	22.08.2022	Marcus.Ebert	novotegra		Zeichnungsnummer	Blatt 2
Rev	Änderung	Datum	Name	novotegra GmbH Eisenbahnstr. 150 D-72072 Tübingen		62-01-20-0003	von Bl. 2

A3