

Arres 3 Lucernario

L'integrazione ottica

ARRES 
SISTEMA SOLARE INTEGRATO



Il lucernario Arres estetico e di alta qualità favorisce la costruzione sostenibile. Una delle migliori finestre a risparmio energetico attualmente in commercio con un'alta percentuale di vetro della casa Wenger Fenster AG.

Il lucernario sviluppato da Solarmarkt insieme a Wenger Fenster si adatta in modo ottimale ai moduli FV. Si possono quindi integrare una o più finestre nel campo dei moduli. Con la struttura innovativa la finestra è quasi invisibile nello stato chiuso. Questo promuove inoltre l'autopulizia, dato che la finestra non è praticamente sollevata rispetto ai moduli.

Caratteristiche principali in breve

Configurazione dall'aspetto accattivante in una struttura di legno-vetro

Integrazione senza problemi nel campo dei moduli ARRES

Molla di compressione a gas di supporto o motore disponibile come optional

Triplo vetro isolante

Panoramica dei vantaggi

Estetica eccellente

Montaggio rapido

Elevata stabilità

Classe di resistenza alla grandine HW 5

Elevato grado di autopulizia

Tante opzioni

Programma di accessori completo

Vetro di protezione dal sole ottimizzato



SWISO



Produzione

Produttore svizzero, leader nei settori isolamento termico, fonoassorbenza e protezione dalle intrusioni

ISO 9001: 2015: Gestione qualità

Certificazione FSC®: 2006

FFF Q-Signet: 2013

Informazioni

Reticolo e disegni quotati su richiesta o al link arres.ch



Dati tecnici lucernari Arres

Dettagli tecnici

Isolamento	U_g	0.6	W/m ² ·K*
Isolamento	U_f	1.5	W/m ² ·K
Isolamento	U_{lin}	0.043	W/m ² ·K
Isolamento	U_w	1.0	W/m ² ·K
Isolamento	F_{rsi}	0.695	W/m ² ·K

*Il valore U_g può aumentare a seconda dell'angolo di montaggio fino a 0.2W/m²·K

Irraggiamento	Valore g	37%
Trasmissione luce	TL	37%
Valore fonoassorbenza	R' _w +Ctr	>32 dB

Dati tecnici

Lucernario interno	Legno, verniciatura bianca RAL 9016, altri colori o materiali possibili su richiesta
Lucernario esterno	Vetro isolante con strato marginale nero
Tipo di vetro	Triplo, esterno VSG, interno ESG


Opzioni

Azionamento elettrico	
Azionamento RWA (aspirazione fumo)	
Ombreggiamento interno	
Altre opzioni su richiesta	

Variante prodotto

Arres 3.0 Premium L	1.400/900
Arres 3.1 Premium L	1.400/900

Misura lucernario per tipo modulo Arres 3.1 Premium L

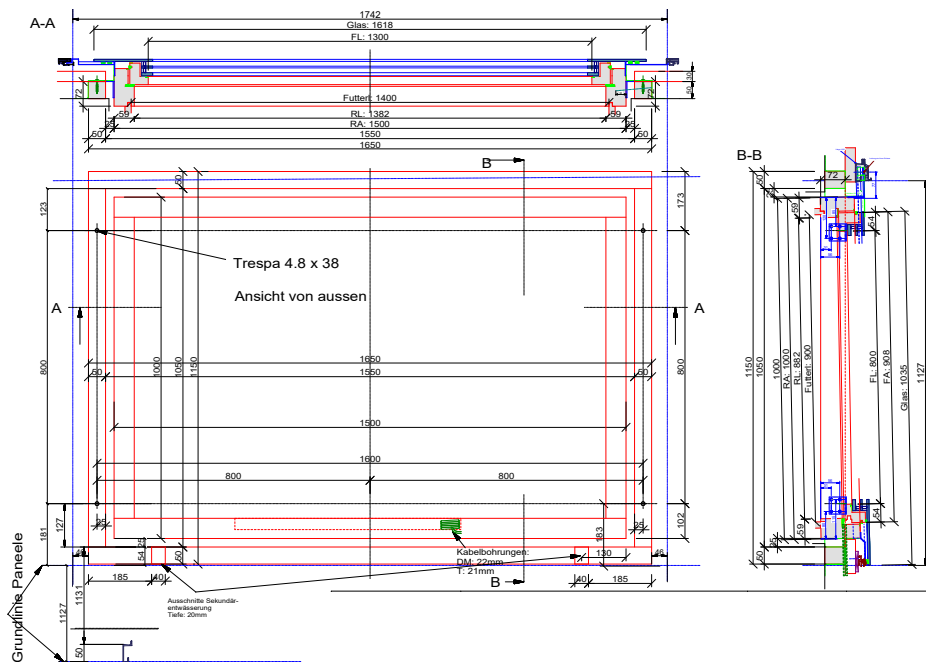

Le specifiche sono soggette a modifiche tecniche e verifiche senza preventiva pubblicazione. Solarmarkt GmbH si riserva la progettazione definitiva.

Solarmarkt GmbH, Neumattstrasse 30, 5000 Aarau, Svizzera, +41 62 200 62 00, info@arres.ch, arres.ch

ARRES 
SISTEMA SOLARE INTEGRATO