


Battery-Box Combiner Box Plus

- Utilisez le Battery-Box Combiner Box Plus pour la connexion en parallèle de 2 ou 3 tours de batteries.
- Il offre une solution simple et sûre pour les connexions de câblage CC.
- Chaîne de câble CC unique vers l'onduleur.



Battery-Box Combiner Box Plus

- Le Battery-Box Combiner Box Plus peut être utilisé avec les BYD Battery-Box HVS / HVM / HVB / HVM+ / HVS+ / HVE.
- Assurez-vous que la configuration prévue correspond à la liste des onduleurs compatibles HV de BYD.
- Les tours ont la même quantité de modules. Les tours de batteries de modèles différents ne peuvent pas être mélangées.
- Le SOC doit être identique pour toutes les tours lors de l'installation.

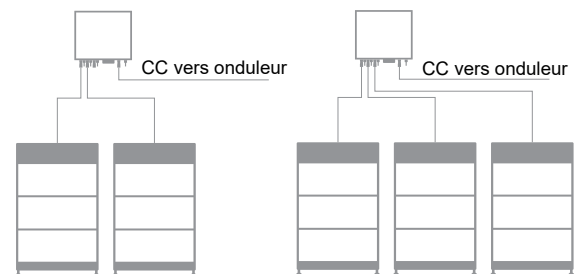

Connecter 2 ou 3 tours de batteries

PARAMÈTRES TECHNIQUES



Modèle	CBH-70 A
Modèle de Battery-Box pris en charge	HVS / HVM / HVB / HVM+ / HVS+ / HVE
Connexion maximale de tours	3
Courant d'entrée maximal par tour de batteries	50 A
Courant de sortie maximal	70 A
Dimensions (L/P/H)	350 * 300 * 114,2 mm
Poids	8 kg
Mode d'installation	Montage mural
Tension de service maximale	1.000 V
Degré de protection de l'enceinte	IP65
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Humidité de fonctionnement	0 % à 95 % HR, sans condensation
Réfrigération	Convection naturelle
Altitude	< 4.000 m
Certification	EN IEC 61439-1/2 IEC 61439-1/2 AS/NZS 61439-1/2 ROHS REACH POPS