


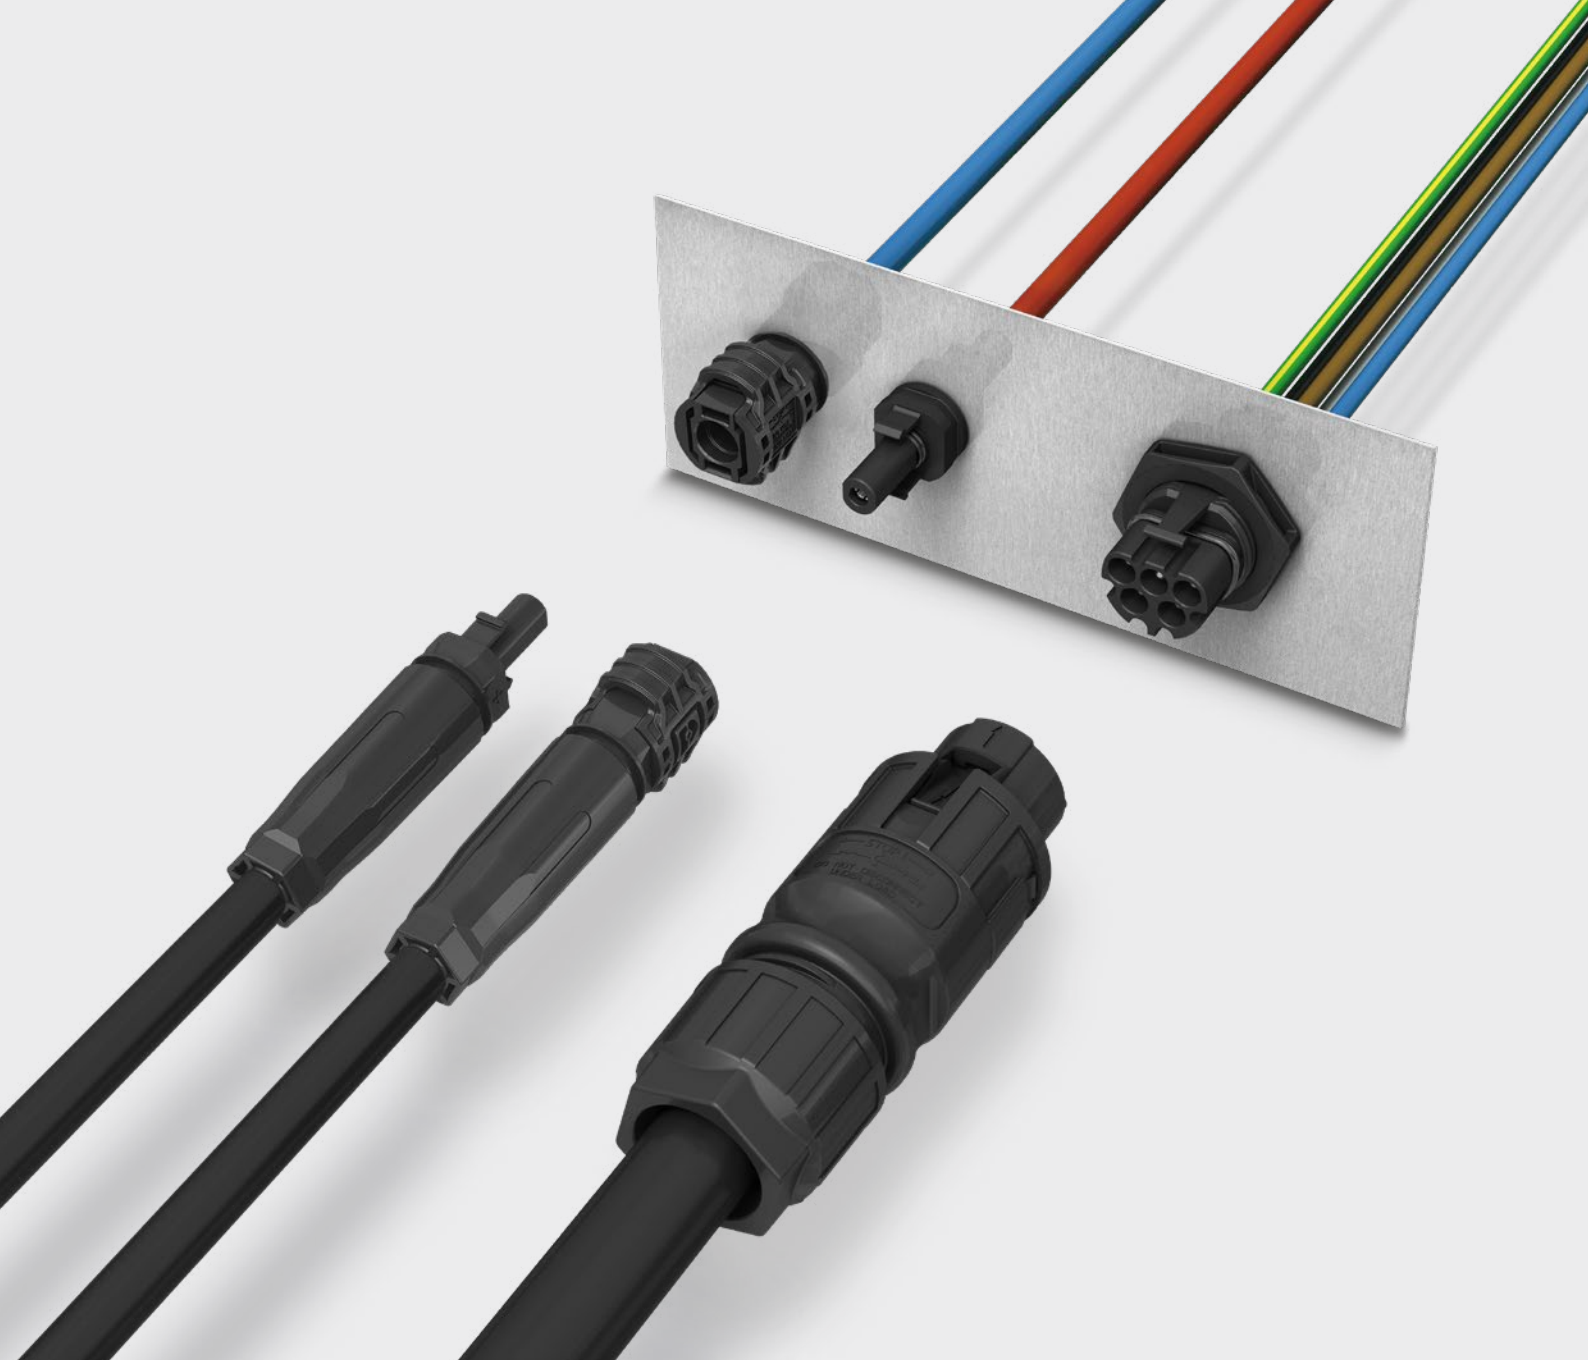

Photovoltaik-Steckverbinder

Produktübersicht 2026

Photovoltaik-Steckverbinder für die DC- und AC-Verkabelung

Sie suchen nach einer zuverlässigen und innovativen Anschlusstechnik für Ihre Photovoltaikmodule, Wechselrichter oder für das komplette Photovoltaiksystem? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten Ihnen die passende und durchgängige Lösung für die Verkabelung Ihrer Photovoltaikanlage.



Inhalt

Für jede Applikation der richtige Anschluss	4
Programmübersicht	6
DC-Anschluss technik für Photovoltaikmodule	8
DC-Anschluss technik für die Feldverkabelung	10
AC- und DC-Anschluss technik für den Geräteanschluss	12
Installationssystem für die Photovoltaik-Systemtechnik	14
Technische Daten und Bestellinformationen	16
Exzellente Services	32

Mehr erfahren mit dem Webcode

Die Webcodes in dieser Broschüre führen Sie zu detaillierten Informationen. # und vierstellige Zahlenfolge einfach in das Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.



Webcode: #1234 (Beispiel)

Oder nutzen Sie den Direktlink:
phoenixcontact.com/webcode/#1234

Für jede Applikation der richtige Anschluss

Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Komponenten sind maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit einer Investition. Steckverbinder und Zubehör für die Verkabelung von Photovoltaiksystemen von Phoenix Contact sind auf Ihre Anwendung zugeschnitten. Ob DC-, AC- oder Hybridanwendung: Mit den Steckverbindern SUNCLIX, PRC und VARIOCON sichern Sie die Erträge Ihrer Investition ab.



DC-Steckverbinder der Serie SUNCLIX

- Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 60 A
- Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
- SUNCLIX-Federanschluss
- Crimpanschluss
- Schutzart IP66/IP68 (24 h/2 m)



Webcode:
#1628



AC-Steckverbinder der Serien PRC

- Anschluss Technik für String- und Modulwechselrichter
- Spannungen bis 690 V
- Ströme bis 35 A
- Leiterquerschnitte von 1,5 bis 6 mm²
- Schraub- und Crimpanschluss
- PRC: Schutzart IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K



Freiflächenanlagen

Möglichst viele Photovoltaikmodule in möglichst kurzer Zeit installieren: Das erfordert vormontierte Steckverbinder sowie Steckverbinder mit Schnellanschlusstechnik.



Aufdachanlagen


Kompakte DC-Steckverbinder eignen sich ideal für beengte Einbaubedingungen. Dank SUNCLIX-Federanschluss erfolgt die Verdrahtung einfach und sicher ohne Spezialwerkzeug.

Programmübersicht Photovoltaik-Steckverbinder

Durchgängige Anschlusstechnik vom Photovoltaikmodul bis zur Einspeisung

Von der Anschlusstechnik für Photovoltaikmodule über DC-Steckverbinder für die Feldverkabelung bis hin zum Geräteanschluss für Signale, Daten und Leistung – bei uns finden Sie die passende Anschlusslösung.

Die aufeinander abgestimmten und hochwertigen Komponenten tragen nachhaltig zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.

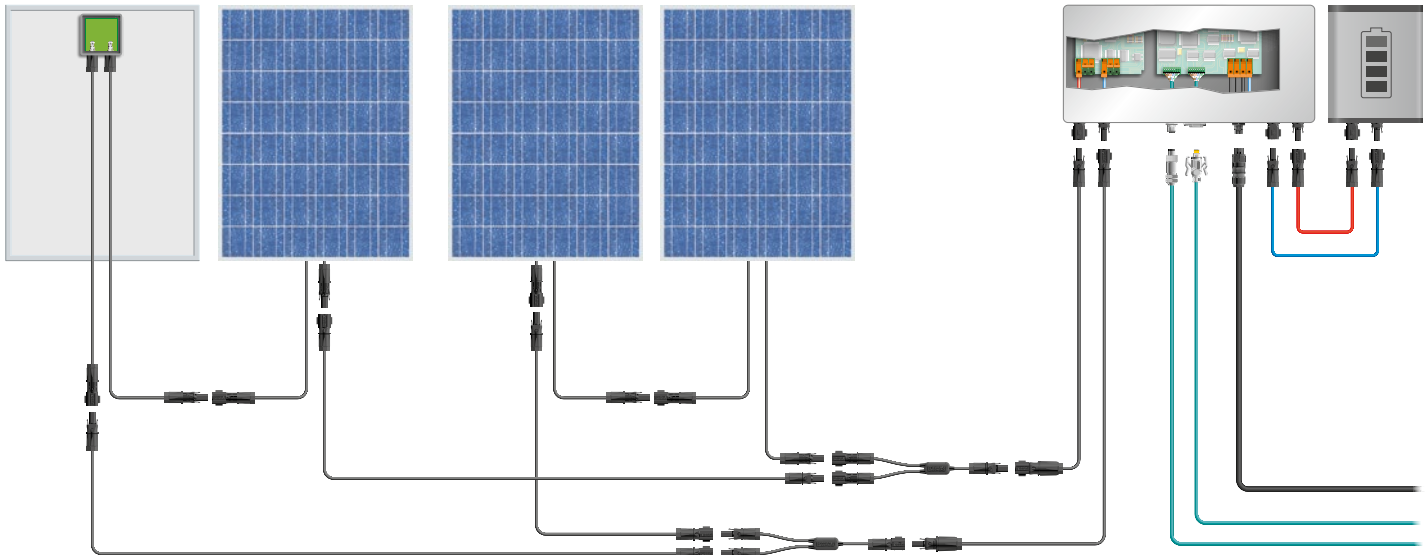

Sicherheit und Zuverlässigkeit zu marktgerechten Konditionen – das Phoenix Contact-Verbindungstechnikportfolio für den internationalen Solarmarkt

Für die aktuelle und zukünftige Energieversorgung ist die Gewinnung elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen nicht mehr wegzudenken. Diese Entwicklung nahm mit Marktanreizprogrammen in verschiedenen Regionen, maßgeblich aber mit dem Energieeinspeisegesetz in Deutschland ihren Anfang. Hierbei waren die erzielbaren Renditen aus Photovoltaikanlagen die maßgebliche Motivation für Investoren, in diesen Markt einzusteigen.

Qualität im Detail sorgt für Zuverlässigkeit im System

Heute stellt die Photovoltaik in immer mehr Volkswirtschaften eine tragende Säule der Energieversorgung dar. Das bedeutet, dass der Strom nicht nur mit möglichst geringen Kosten fließen, sondern dass die Energiebereitstellung zuverlässig und stetig erfolgen muss. Für den reinen Return on Investment einer

Photovoltaikanlage galt und gilt, Komponenten mit einem ausgeglichenen Kosten-Nutzen-Verhältnis einzusetzen. Die geringste Anfangsinvestition ist nichts wert, sofern durch Effizienzverlust oder Ausfall über die Lebensdauer des Projekts der kalkulierte Kapitalrückfluss nicht zustande kommt. Sobald die Photovoltaik jedoch systemrelevant wird, indem Wirtschaft und Öffentlichkeit auf ihre zuverlässige Arbeitsweise angewiesen sind, spielt die Ausfallsicherheit der Komponenten und damit deren Qualität eine zunehmend wichtige Rolle.

Phoenix Contact hat sich zur Maßgabe gemacht, in der Qualität keine Kompromisse einzugehen. Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Produkte sind die Basis allen Handelns. Dies spiegelt sich auch im Verbindungstechnikportfolio für den Solarmarkt wider. Innovative

Produkte, durchdachte Konstruktionen, langzeitstabile und hochwertige Materialien und ein exzellenter Service sorgen für Sicherheit und Kundenzufriedenheit. Marktgerechte und wettbewerbsfähige Konditionen runden diesen Ansatz ab.

Produktübersicht



Leiterplattenklemmen ohne Isolierkörper

Für den schnellen und sicheren Anschluss von Modulanschlusssdosen.



DC-Steckverbinder mit Crimpanschluss

Für die feldseitige Anbindung Ihrer Photovoltaikmodule.



DC-Steckverbinder mit SUNCLIX-Federanschluss

Für die feldseitige Anbindung an das Gerät.



Kabelbasierte DC-Verteiler

Zur schnellen Parallelverschaltung von Photovoltaikmodulen.



DC-Wanddurchführungen

Für den Geräteanschluss, vorkonfektioniert oder konfektionierbar.




AC-Steckverbinder

Für den netzseitigen Anschluss.



Daten- und Signalsteckverbinder

Kupfer- und LWL-basierte Datensteckverbinder und Signalsteckverbinder M5 bis M23, 3- bis 19-polig.

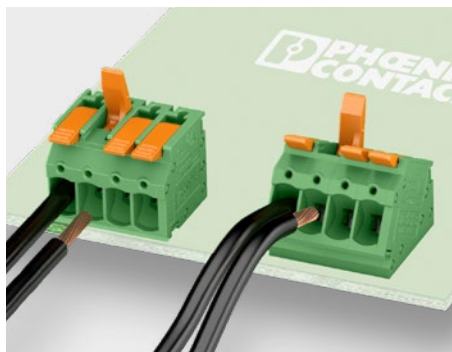

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Für die Übertragung von Signalen, Daten oder Leistung.


DC-Anschlussstechnik für Photovoltaikmodule

Mit kostenoptimierten Leiterplattenklemmen ohne Isolierkörper schließen Sie flexible Leitungen schnell und sicher in Ihrer Modulanschlussdose an. Für die feldseitige Anbindung Ihrer Solarmodule sowie für Kabelkonfektionen eignen sich ideal die SUNCLIX-Steckverbinder mit Crimpanschluss. Sie sind ausgelegt für eine automatisierte Verarbeitung und erfüllen die gängigen internationalen Normen.




DC-Steckverbinder SUNCLIX mit Crimpanschluss

- Nur ein Stecker für alle Crimpkontakte
- Für automatisierte Verarbeitung geeignet
- Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 40 A (IEC), 50 A (UL)
- Leiterquerschnitte von 2,5 bis 4 mm² (14 bis 12 AWG) und 6 mm² (10 AWG)
- Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68 (24 h/2 m)
- Zulassung gemäß DIN EN 62852, UL 6703

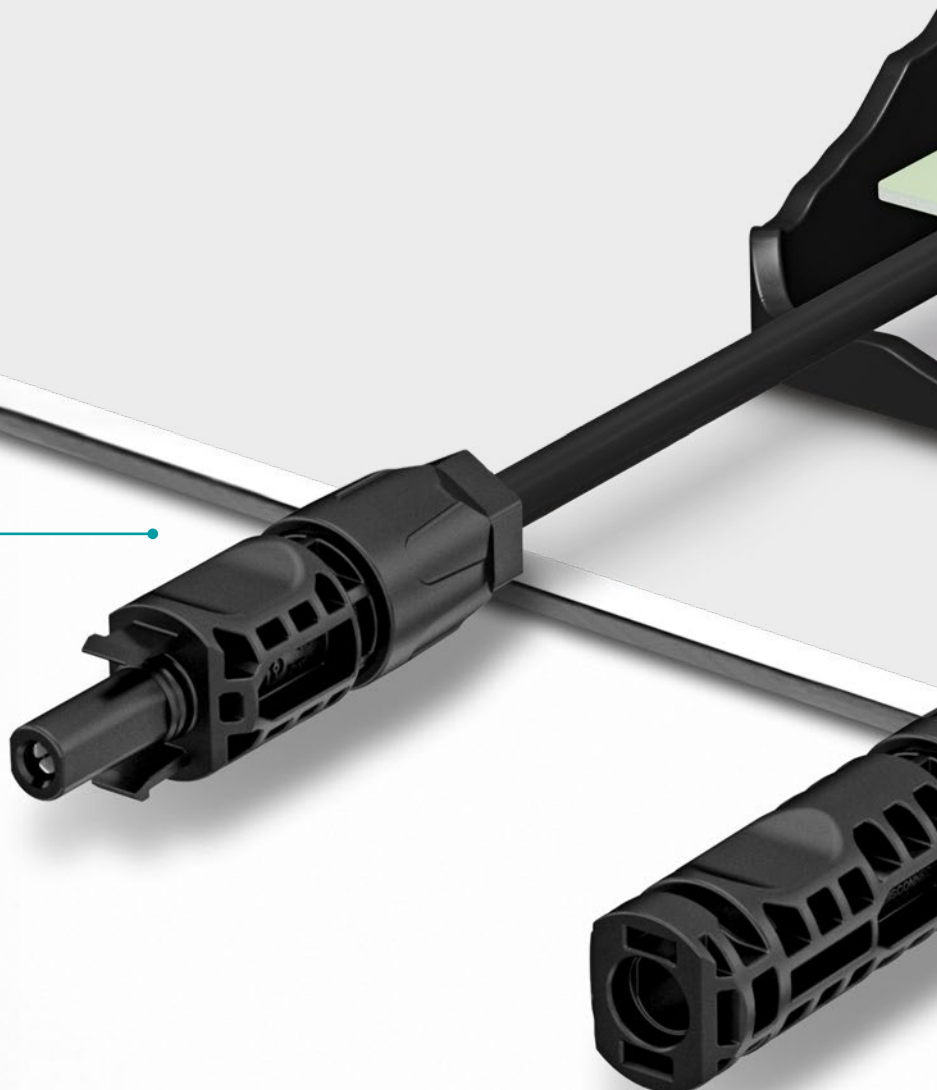

Leiterplattenklemme PTSPL 6 mit Lötanschluss

- Für automatisierte THR-Lötprozesse ausgelegt
- Erhältlich in den Lötstiftlängen 2,1 und 2,9 mm
- Geschlossene Variante mit Push-in-Anschluss
- Anlieferung mit geöffneter oder geschlossener Feder auf 32-mm-Spule für automatisierte Prozesse
- Ströme bis 41 A
- Push-in-Federanschluss für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6 mm²

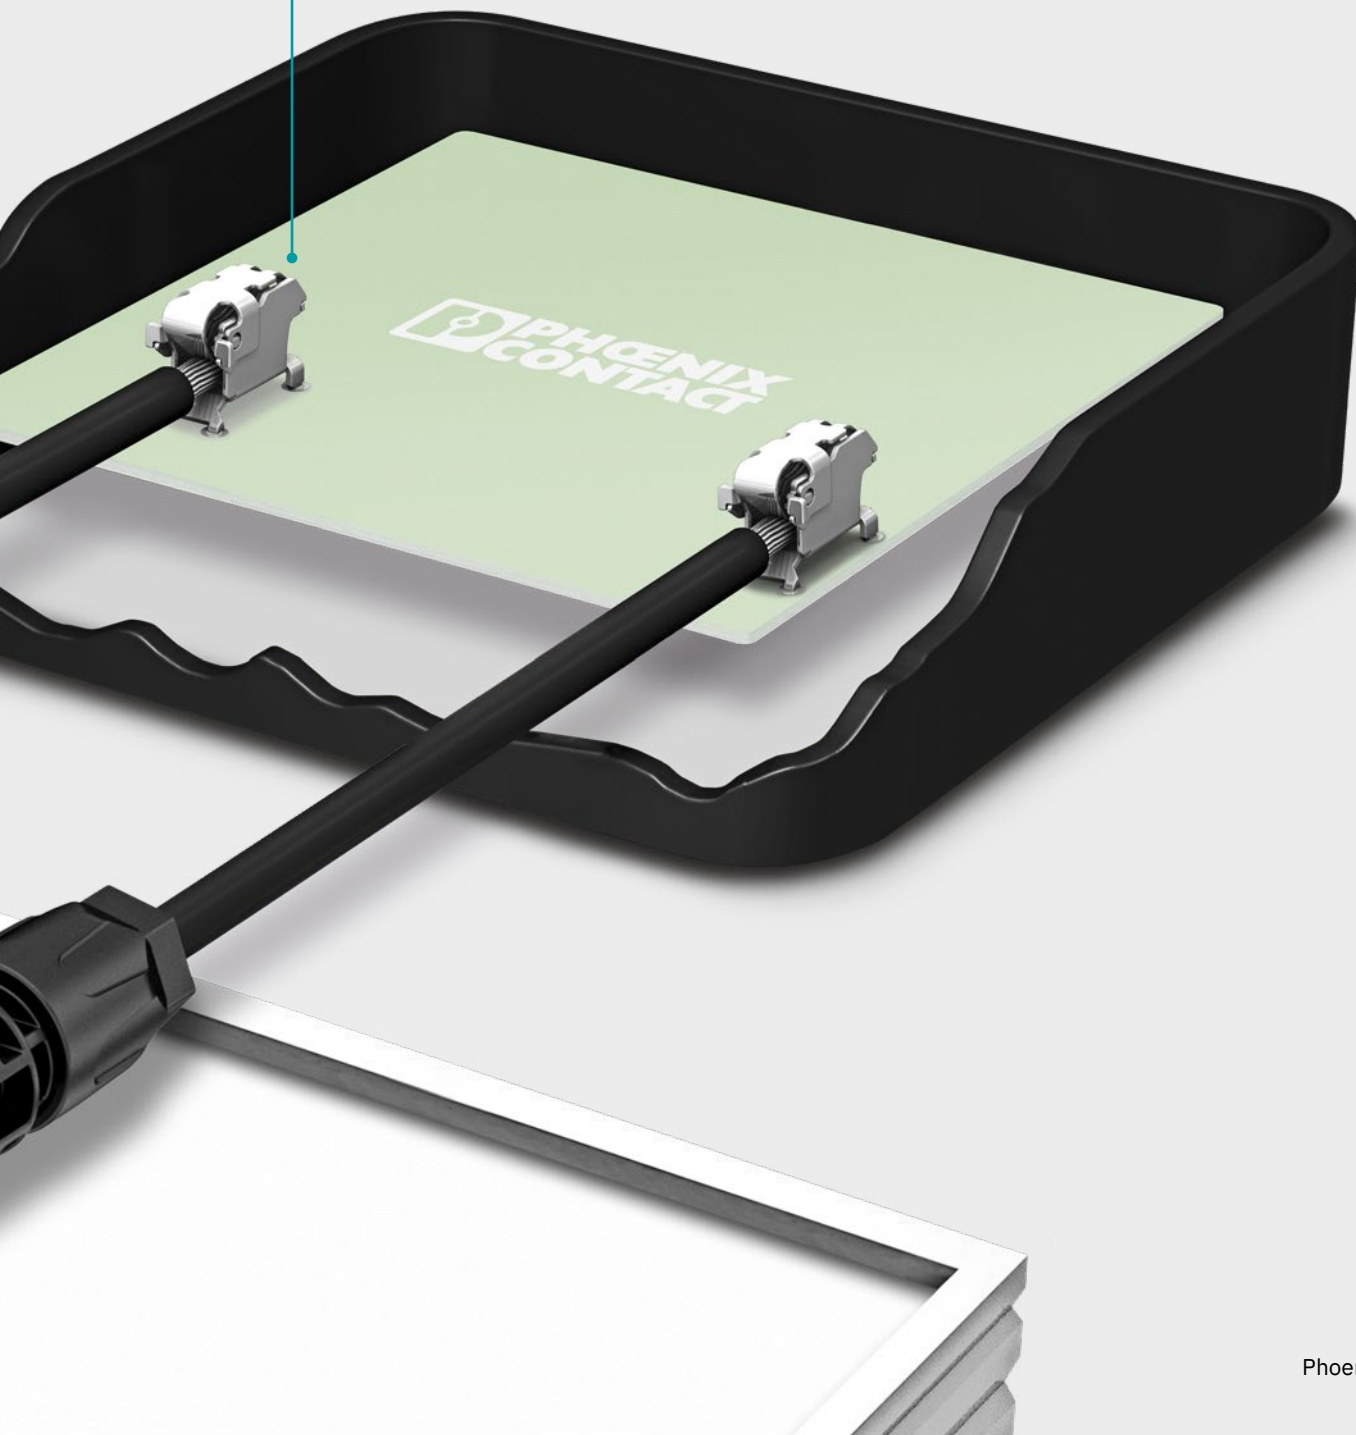

DC-Anschlussstechnik für die Feldverkabelung

Verdrahten Sie Ihre Photovoltaikanlage vom Modul bis zum Wechselrichter effizient, sicher und zuverlässig – mit dem Anschlusssystem SUNCLIX von Phoenix Contact.

Die einteiligen DC-Steckverbinder lassen sich ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach anschließen. Die einzigartige Federtechnik sorgt für ein dauerhaft sicheres und zuverlässiges Kontaktieren der Leiter.


Ein umfangreiches Zubehörprogramm erlaubt, den Anforderungen an eine schnelle und sichere Systeminstallation gerecht zu werden, entsprechend den aktuellen normativen Anforderungen.



 Webcode:
#0543

DC-Steckverbinder mit Crimpanschluss

- Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 40 A (IEC), 50 A (UL)
- Für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6 mm²
- Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68 (24 h/2 m)
- Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703

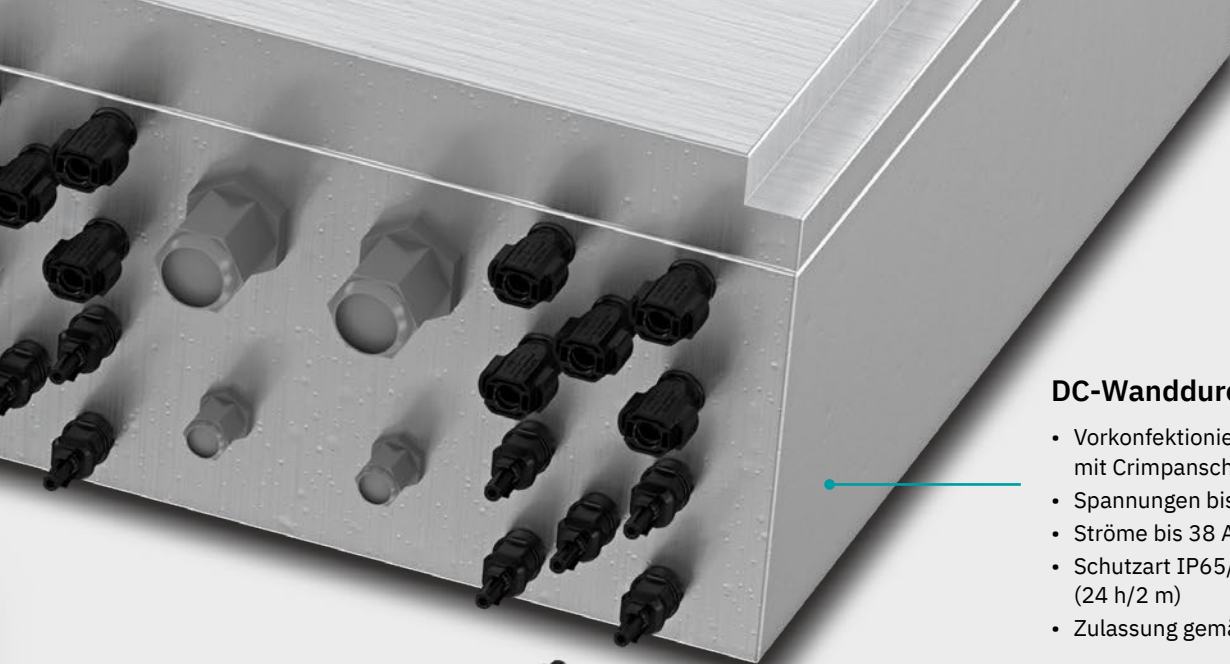

DC-Wanddurchführungen

- Vorkonfektioniert oder konfektionierbar mit Crimpanschluss
- Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 38 A (IEC), 50 A (UL)
- Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68 (24 h/2 m)
- Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703



DC-Steckverbinder für die Feldkonfektionierung

- Patentierter SUNCLIX-Federanschluss
- Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 60 A
- Nur zwei Varianten für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
- Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68 (24 h/2 m)
- Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703

DC-Verteiler

- Für Parallelschaltung von Modulen und Strings
- Kundenspezifische Vorkonfektionierung möglich
- Optimierte für Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 35 A
- Zulassung gemäß 2PFG 1913/04.2011 und IEC 62852

SUNCLIX-Federanschluss

1. Abisolierten Photovoltaikleiter einführen
2. Feder herunterdrücken und einrasten
3. Verschraubung festziehen – fertig



AC- und DC-Anschlussstechnik für den Geräteanschluss

Phoenix Contact bietet für den Anschluss am Gerät ein umfangreiches Programm für jede Leistungsklasse. Ob AC oder DC, rund oder eckig, für Signale, Daten oder Leistung – die Steckverbinder decken ein breites Anforderungsspektrum ab. Gerätesteckverbinder, Leiterplatten-Anschlussstechnik und Zubehör runden das umfassende Portfolio ab.




DC-Steckverbinder SUNCLIX mit Federanschluss

- Patentierter SUNCLIX-Federanschluss
- Spannungen bis 1.500 V
- Ströme bis 60 A
- Nur zwei Varianten für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
- Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68 (24 h/2 m)
- Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703

Signal- und Datensteckverbinder


- Kupfer- und LWL-basierte Datensteckverbinder
- Signalsteckverbinder M5 bis M23, 3- bis 19-polig
- Geräteintern mit Rundleitung geschirmt, 6-kV-Durchschlagfestigkeit, einfache Verlegung
- Vorkonfektionierte und konfektionierbare Steckverbindersysteme
- Lösungen für IP20, IP65/IP67 und IP69K

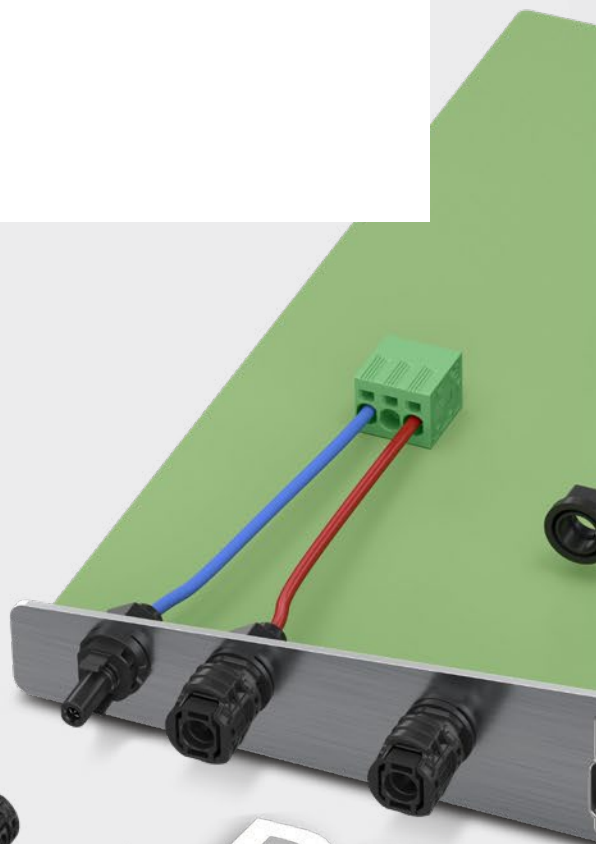

DC

Durchführungsklemme PWO 16-UW/S mit Push-in-Anschluss

- Einfaches Anschließen und Lösen von Leitern durch werkzeuglosen, zeitsparenden Push-in-Anschluss an der Außenseite
- Schraubanschluss mit Zughülse an der Innenseite
- Spannungen bis 1.000 V
- Ströme bis 76 A
- Leiterquerschnitt 1,5 bis 16 mm²

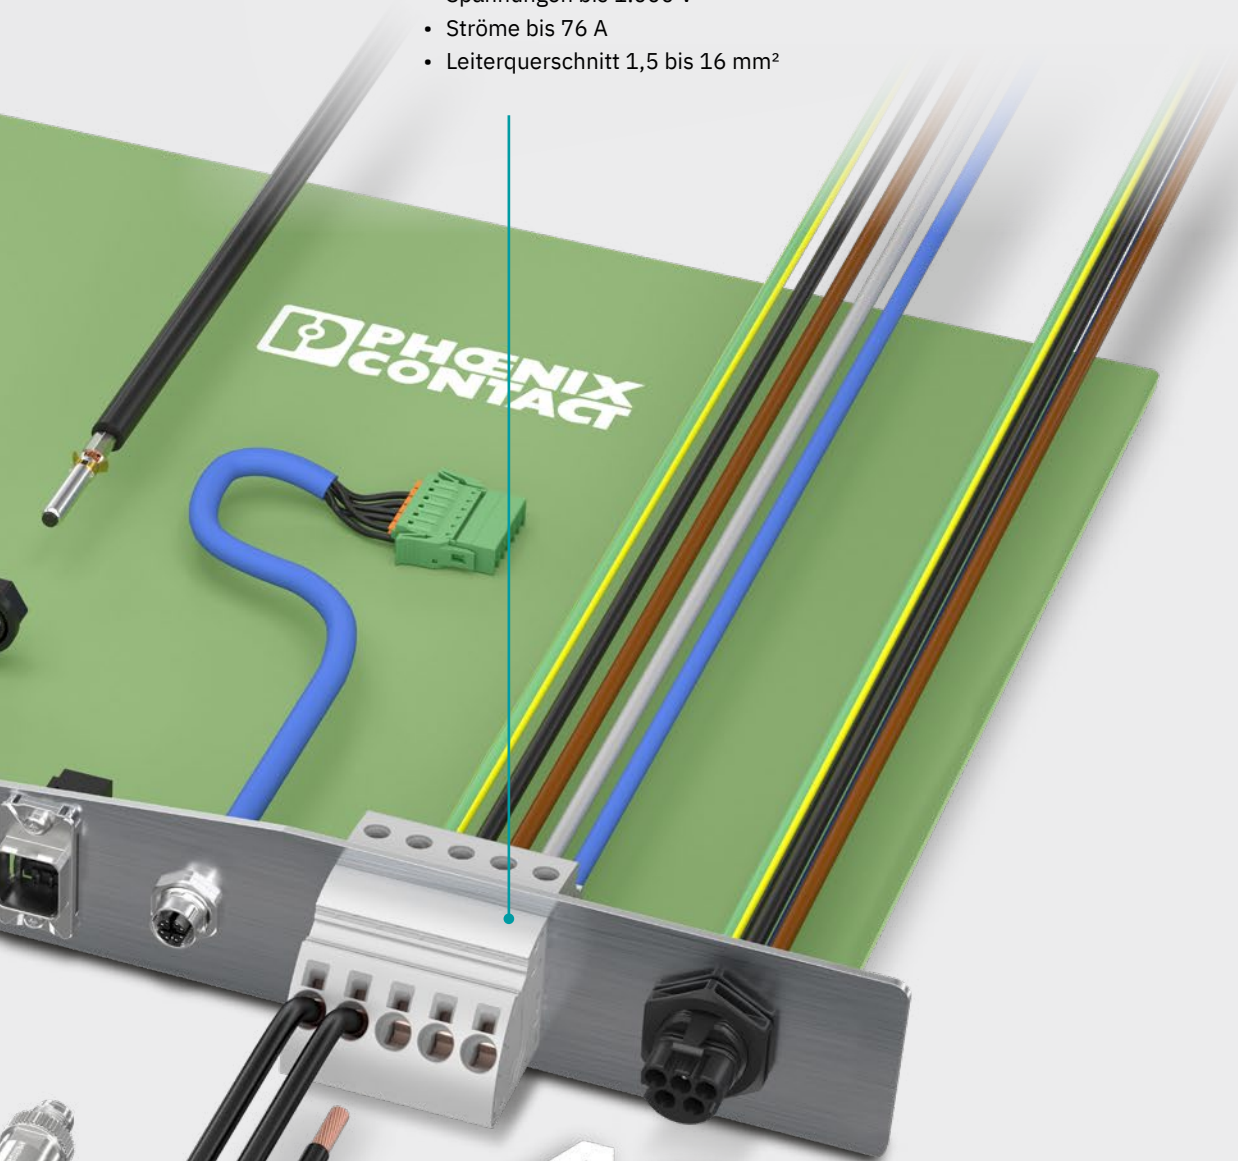

AC

AC-Steckverbinder PRC mit Schraubanschluss

- Für 1- und 3-phasige Geräte
- Plombierbar
- Spannungen bis 690 V
- Ströme bis 35 A
- Leiterquerschnitt 1,5 bis 6 mm²
- Schutzart IP66/IP68 (24 h/2 m) / IP69



Installationssystem für die Photovoltaik-Systemtechnik


Installationssteckverbinder der Serie PRC eignen sich optimal für die kompakte und sichere Leistungsübertragung in PV-Installationen. Die Geräte- und Feldsteckverbinder, Verteiler und Kabelkonfektionen sind aus speziellen Kunststoffen gefertigt. Sie erlauben zahlreiche Anschlusslösungen für Modul- und String-Wechselrichter sowie für Nachführsysteme und Batteriespeicher. Produkte der Serie PRC 20 ermöglichen darüber hinaus eine strukturierte und sichere Installation der gesamten Infrastruktur wie Beleuchtung, Überwachung und Signalübertragung. Zusätzliche Flexibilität bieten das umfangreiche Zubehör und kundenspezifische Varianten.



Sichere Energieverteilung selbst unter extremen Bedingungen

Robust und zuverlässig: Die Installationssteckverbinder PRC 20 und PRC 35 ermöglichen vielfältige Anschlusslösungen in Gebäude-, Industrie- und Außenanwendungen. Ob in der Verkehrsinfrastruktur, bei der Energieerzeugung, in der Elektromobilität, Intralogistik oder industriellen Produktion – die Installationssteckverbinder sorgen für eine effektive Leistungsübertragung.

 Webcode: #2885

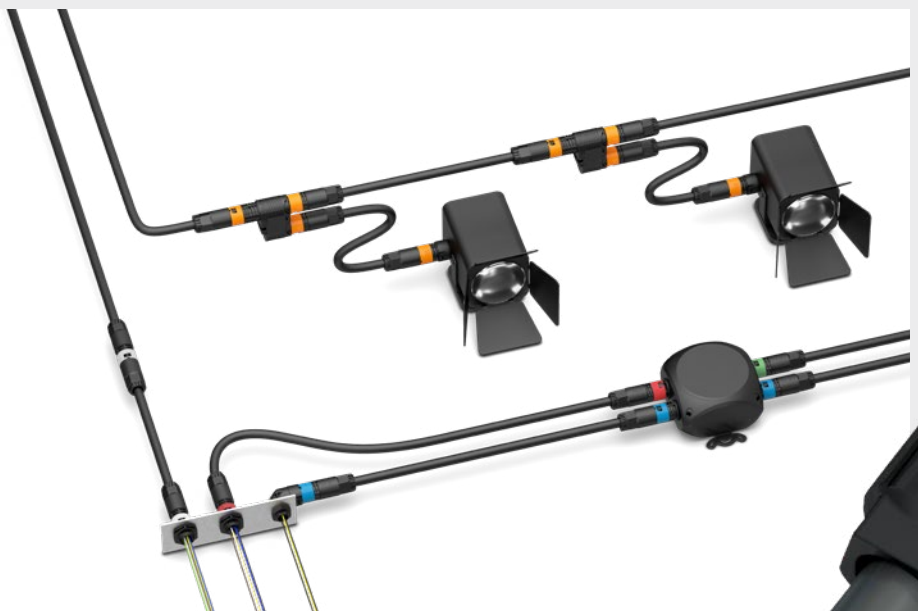

Ihre Vorteile

- ✓ 3- und 5-polige Varianten erlauben eine hohe Leistungsdichte bei kompaktem Design
- ✓ Entwickelt und zertifiziert für Innen- und Außenanwendungen mit Schutzart bis IP69K
- ✓ Gerätesteckverbinder bieten auch ungesteckt eine Längswasserdichtigkeit der Schutzart IPX5
- ✓ Vorkonfektionierte und konfektionierbare Gerätesteckverbinder für hohe Flexibilität im Design-in

AC-Gerätesteckverbinder

3- und 5-polige Ausführungen mit angeschlagenen Litzen oder zur Eigenkonfektionierung



AC-Steckverbinder mit Schraubanschluss

Stecker oder Kupplung, 3- und 5-polige Ausführungen, mit Schraubanschluss für Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 bis 21 mm



DC-Anschluss Technik für Photovoltaikmodule

Leiterplattenklemmen ohne Isolierkörper					 Webcode: #0724
Leiterplattenanschluss für Photovoltaik-anwendungen					
Beschreibung	Leiterplattenklemmen mit Push-in-Federanschluss für verzinnnte Rundleiter oder Leiter mit Aderendhülse				
	Lötpinlänge	Art.-Nr.	Lötpinlänge	Art.-Nr.	
	2,1 mm	1704836	2,1 mm	1705081	
	2,9 mm	1704837	2,9 mm	1705085	
Ausführung	geschlossen		geöffnet		
Polzahl	1				
Querschnitt	max. 6 mm²				

Gehäuse und Kontakte Webcode: #0674							
SUNCLIX-DC-Steckverbinder konfektionierbar, mit Crimpanschluss							
Beschreibung	Gehäuse für Crimpsteckverbinder male (-)	Gehäuse für Crimpsteckverbinder female (+)	Crimpsteckverbinder male (-) mit Unlocking-Funktion	Kontakte für Crimpanschluss		Kontakte für Crimpanschluss (Schüttgut im Polybeutel)	
Typ	Stift (-)	Buchse (+)	Stift (-)	Stift	Buchse	Stift	Buchse
Art.-Nr.	1050770	1050771	1196766	1457398 1050768 1457400 1050766	1478435 1050769 1478436 1050767	1196770 1196772 1196768 1196771	1196767 1196774 1196769 1196775
Querschnitt	–	–	–	2,5/4 mm ² / 6 mm ² (14 AWG / 12 AWG / 10 AWG)	2,5/4 mm ² / 6 mm ² (14 AWG / 12 AWG / 10 AWG)	2,5/4 mm ² / 6 mm ² (14 AWG / 12 AWG / 10 AWG)	2,5/4 mm ² / 6 mm ² (14 AWG / 12 AWG / 10 AWG)
Kabelaußen-durchmesser	5 mm ... 8 mm	5 mm ... 8 mm	5 mm ... 8 mm	–	–	–	–
Bemessungs-spannung	1500 V (1500 V UL)	1500 V (1500 V UL)	1500 V (1500 V UL)	–		–	
Bemessungsstrom	–	–	–	max. 35 A max. 40 A		max. 38 A (IEC) max. 50 A (UL)	max. 26 ... 32 A (IEC) max. 30 ... 35 A (UL)
Schutzart	IP68 (24 h / 2 m)	IP68 (24 h / 2 m)	IP68 (24 h / 2 m)	–		–	
Produkt-informationen	Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C, Schutzklasse II, Zulassung gemäß UL 6703 und IEC 62852			Zulassung gemäß UL 6703 und IEC 62852 VPE: 1000 / 3000 Stück auf Rolle		Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703 VPE: 50 / 250 Stück im Polybeutel	

DC-Anschlussstechnik für die Feldverkabelung

Steckverbinder				 Webcode: #0358		
SUNCLIX-DC-Steckverbinder konfektionierbar, mit SUNCLIX-Federanschluss						
Beschreibung	Feldstecker mit Federkraftanschluss					
Typ	Stift (-)	Buchse (+)	Stift (-)	Buchse (+)	Stift (-)	Buchse (+)
Art.-Nr.	1386384	1386381	1020775	1020776	1284632	1284634
Querschnitt	2,5 mm² ... 6 mm²		2,5 mm² ... 6 mm²		6 mm² ... 16 mm²	
Bemessungsspannung	1100 V		1500 V		1500 V	
Bemessungsstrom	max. 35 A		max. 35 A (IEC) / 50 A (UL)		max. 60 A (IEC)	
Schutzart	IP66 / IP68 (24 h / 2 m)		IP66 / IP68 (24 h / 2 m)		IP66 / IP68 (2 h / 2 m)	
Produktinformationen	Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C, Schutzklasse II, Zulassung gemäß IEC 62852		Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C, Schutzklasse II, Zulassung gemäß UL 6703 und IEC 62852		Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C, Schutzklasse II, Zulassung gemäß IEC 62852	

DC-Anschluss Technik für den Geräteanschluss

Vorkonfektionierte DC-Gerätesteckverbinder							 Webcode: #0359
SUNCLIX-DC-Gerätesteckverbinder, Litzenlänge 130 mm, weitere Längen auf Anfrage							
Beschreibung	Gerätestecker						
Typ	Stift	Buchse	Stift	Buchse	Stift	Buchse	
Art.-Nr.	1158446	1158445	1158449	1158447	1158451	1158448	
Querschnitt	2,5 mm²		4 mm²		6 mm²		
Bemessungsspannung	1500 V		1500 V		1500 V		
Bemessungsstrom	max. 26 A		max. 32 A		max. 38 A		
Schutzart	IP65 / IP66 / IP68 (24 h / 2 m)		IP65 / IP66 / IP68 (24 h / 2 m)		IP65 / IP66 / IP68 (24 h / 2 m)		
Produktinformationen	Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C, Zulassung gemäß IEC 62852, erforderliches Zubehör: 1146092						

Konfektionierbare DC-Gerätesteckverbinder							 Webcode: #0359
							
Beschreibung	Gehäuse		Wandverschraubung	Kontakte		Kontakte (Schüttgut im Polybeutel)	
Typ	Buchse	Stift	–	Buchse	Stift	Stift	Buchse
Art.-Nr.	1133364	1133365	1146092	1478435 1050769 1478436 1050767	1457398 1050768 1457400 1050766	1196770 1196772 1196768 1196771	1196767 1196774 1196769 1196775
Querschnitt	–			2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm² (14 AWG / 12 AWG / 10 AWG)			
Bemessungsspannung	1500 V		–				
Bemessungsstrom	–			2,5 mm²... 4 mm²: max. 32 A (ICE) / 35 A (UL) 6,0 mm²: max. 38 A (ICE) / 50 A (UL)			
Schutzart	IP66 / IP68 (24 h / 2 m)		–				
Produktinformationen	Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C, Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703, erforderliches Zubehör: 1146092		Wallmount zur Befestigung der Gerätestecker im Gehäuse	Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703 VPE: 1000 / 3000 Stück auf Rolle		Zulassung gemäß IEC 62852 und UL 6703 VPE: 50 / 250 Stück im Polybeutel	

Zubehör Webcode: #0362			
			
Beschreibung	Blindstopfen		Schutzkappe
Art.-Nr.	1775631		1785430
Produktinformationen	Blindstopfen für SUNCLIX-Steckverbinder, IP67 in der Kabelverschraubung, 1000 V		IP67-Schutzkappe für SUNCLIX-Steckverbinder, Transportschutz für das Steckgesicht, zum Abdichten und Schützen nicht genutzter Geräteeingänge sowie als Transportschutz

DC-Anschlussstechnik für die Feldverkabelung

Anschlussysteme			 Webcode: #0358
SUNCLIX			
Beschreibung	DC-Verteiler, kabelbasiert		Adapter-Set SUNCLIX / MC4
Produktinformationen	Anschluss-Set mit Stichleitung (6 mm ²) zur schnellen Parallelverschaltung von Photovoltaikmodulen. Länge der Einzelkabel je 120 mm, auf Kundenwunsch auch abweichende Längen möglich.		Anschluss von SUNCLIX-Steckverbindern an Steckverbinder des Herstellers Stäubli vom Typ MC4, ohne die Produktgewährleistung oder Garantie der MC4-Steckverbinder zu verlieren.
Art.-Nr.	1030649	1030650	1079531
Ausführung	–		Set aus 1 x Strang SUNCLIX-Stift auf MC4-Buchse und 1 x Strang aus SUNCLIX-Buchse auf MC4-Stift (wie Produktabbildung)
Querschnitt Hauptleitung	6 mm ²		
Bemessungsspannung	1500 V		1500 V
Bemessungsstrom	38 A gemäß IEC 62852		bis 38 A gemäß IEC 62852 / UL 6703
Schutzart	IP68 (1 h / 1 m)		IP68 (1 h / 1 m)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... +85 °C		-40 °C ... +85 °C

Wanddurchführungen									
									
Beschreibung	Gerätestecker mit Crimpanschluss			Kontaktträger		Kontakte			
				mit Mutter	ohne Mutter				
Art.-Nr. 3-polig	1409219	1409220	1409221	1409218	1627608	1409207	1409208	1409209	
Art.-Nr. 5-polig	1409211	1409212	1409213	1409206	1627609				
Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	–	–	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	
Leitungslänge	150 mm			–	–	–	–	–	
Bemessungsspannung	690 V			690 V		–	–	–	
Bemessungsstrom	24 A	32 A	35 A	–	–	24 A	32 A	35 A	
Verschraubung	M25			–	–	–	–	–	

Installationssteckverbinder				
				
Beschreibung	Kupplung, 3-pol.	Kupplung, 5-pol.	Stecker 3-pol.	Stecker 5-pol.
Art.-Nr. 8,0 mm ... 21,0 mm	1410661	1410656	1014498	1014530
Leiterquerschnitt	1,5 mm²... 6,0 mm²			
Bemessungsspannung	690 V			
Bemessungsstrom	35 A			
Anschlussart	Schraubanschluss			
Steckzyklen	ca. 100		ca. 2000	
Produktinformationen	Zulassungen gemäß IEC 61984, IEC 61535, 2 PFG 1915, UL 2238, UL 2237, DNV GL 7-2.			

AC-Anschlussstechnik der Serie PRC

Zubehör				
				
Beschreibung	Schutzkappe für Stecker	Schutzkappe für Kupplung	Kodierring für Stecker	Mutter für Gerätestecker
Art.-Nr.	1409237	1409236	1014496	1457937

Produktübersicht PRC 20

Wanddurchführungen

								
Anwendungsbereich		AC		AC ohne PE		DC		
Anschlusstechnik		Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	
2-polig	Buchse	1313275	1468364	-	-	1313277	1468368	
	Stift	1313274	1468362	-	-	1313276	1468365	
3-polig	Buchse	1313300	1468374	-	-	1313304	1468376	
	Stift	1313299	1468373	-	-	1313302	1468375	
4-polig	Buchse	1308634	1468384	1309414	1468391	-	-	
	Stift	1308633	1468360	1309413	1468390	-	-	
5-polig	Buchse	1308652	1468393	-	-	1309418	1468400	
	Stift	1308648	1468392	-	-	1309417	1468399	

Installationssteckverbinder

								
Anwendungsbereich		AC		AC ohne PE		DC		
Anschlusstechnik		Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	
2-polig	Buchse	1313288	1468403	-	-	1313291	1468409	
	Stift	1313285	1468402	-	-	1313290	1468408	
3-polig	Buchse	1313316	1468419	-	-	1313318	1468422	
	Stift	1313314	1468417	-	-	1313317	1468420	
4-polig	Buchse	1308640	1468442	1309416	1468449	-	-	
	Stift	1308639	1468441	1309415	1468448	-	-	
5-polig	Buchse	1308661	1468453	-	-	1309421	1468460	
	Stift	1308660	1468451	-	-	1309419	1468459	

Energieverteiler

							
Anwendungsbereich	AC	AC ohne PE	DC	Bus	Signal	Hybrid	SELV
2-polig	1526179		1526180	1526181	-	-	1526184
3-polig	1526186		1526188	1526190	1526191	-	-
4-polig	1526192	1526195	-	1526194	1526193	-	-
5-polig	1526196		1526200	-	1526197	1526199	-

PRC 20 Zubehör

					
Produkttyp		IP-Schutzkappe		Staubschutzkappe	
für		PRC 20 mit Stiftkontakt	PRC 20 mit Buchsenkontakt	PRC 20 mit Stiftkontakt	PRC 20 mit Buchsenkontakt
		1312598	1312600	1037239	1037253

							
Bus		Signal		Hybrid		SELV	
Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	Schraube	Crimp
1313280	1468370	-	-	-	-	1313283	1468372
1313278	1468369	-	-	-	-	1313281	1468371
1313312	1468383	1313309	1468380	-	-	-	-
1313310	1468381	1313306	1468378	-	-	-	-
1308638	1468389	1308636	1468387	-	-	-	-
1308637	1468388	1308635	1468385	-	-	-	-
-	-	1308656	1468396	1308659	1468398	-	-
-	-	1308654	1468394	1308658	1468397	-	-

							
Bus		Signal		Hybrid		SELV	
Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	Schraube	Crimp	Schraube	Crimp
1313293	1468412	-	-	-	-	1313295	1468414
1313292	1468410	-	-	-	-	1313294	1468416
1313325	1468426	1313321	1468424	-	-	-	-
1313323	1468425	1313320	1468423	-	-	-	-
1308646	1468446	1308642	1468444	-	-	-	-
1308644	1468445	1308641	1468443	-	-	-	-
-	-	1308663	1468455	1308665	1468458	-	-
-	-	1308662	1468454	1308664	1468457	-	-

PRC 20 Signalsteckverbinder			
			
Produkttyp		Wand- durchführung	Installations- steckverbinder
Anwendungsbereich		Signal	
Anschluss-technik		Crimp	
5-polig + PE	Buchse	1636042	1636030
	Stift	1636039	1636028
6-polig + PE	Buchse	1636044	1636031
	Stift	1636043	1636034

PRC 20 Crimpkontakte		
		
	PRC 20...	PRC 20/M17...
	0,5 mm² ... 2,5 mm²	0,25 mm² ... 1 mm²
Buchse	1468462	1243216
Stift	1468461	1243215

Werkzeuge

Werkzeuge für AC-Gerätesteckverbinder der Serie PRC		
		
Beschreibung	Schraubzange	Crimpzange
Leiterquerschnitt	–	0,14 mm² ... 6,0 mm², 26 ... 10 AWG
Typ	UNIFOX WRENCH	CRIMPFOX-TC MP-6
Art.-Nr.	1212835	1202888

Werkzeuge für DC-Steckverbinder der Serie SUNCLIX		
		
Beschreibung	Crimpzange	Abisolierwerkzeug WIREFOX
Art.-Nr.	1212755	1212511
Produktinformationen	Für PV-CF(M)-Kontakte 2,5, 4 und 6 mm² (14/12/10 AWG).	Für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm², mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX-Feldstecker.

Werkzeug für SUNCLIX-DC-Steckverbinder mit Crimpanschluss	
Montage- und Löse-Tool für SUNCLIX-Crimp-Modulsteckverbinder	
Beschreibung	PV-A-C-DC-TOOL
Art.-Nr.	1069522

Gerätesteckverbinder

Geräteanschluss Daten					 Webcode: #0515
Datensteckverbinder mit Standardschnittstellen wie RJ45, USB und M12 für die Datenübertragung					
Beschreibung		RJ45-Buchseneinsätze und Anbaurahmen, für Freenet-System	RJ45-Buchseneinsätze und Anbaurahmen, für Leiterplattenanschluss	USB-Buchseneinsätze und Anbaurahmen, für Flachbandkabelanschluss	M12-Gerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse, einteilig
Buchseneinsatz	CAT5	1652936		1653854	–
Buchseneinsatz	CAT6	1418984	1653090	1653867	–
Anbaurahmen		1653744	1689446	1653744	–
Einbausteckverbinder 4-polig, Buchse		–			1551503
Einbausteckverbinder 8-polig, Buchse		–			1553860
Polzahl		8	8	4	4-polig / 8-polig
Bemessungsspannung		50 V	150 V	30 V	250 V
Nennstrom		1 A	1,5 A	1 A	4 A
Material Kontakt		Cu-Legierung	Cu-Legierung	Cu-Legierung	Cu-Legierung
Anschlussart		IDC	Lötanschluss	Flachbandkabelanschluss	Lötstifte

Weitere Gehäuse, wie z. B. unsere Push-Pull-Verschraubungen, finden Sie in unserer Broschüre „Rundsteckverbinder M5 bis M12“ (Bestell-Nr.: 52003132) im Kapitel „Lötanschluss, Leiterplattenmontage, für Reflow- und Wellenlötprozesse“.

Gerätesteckverbinder



Geräteanschluss Signale				 Webcode: #0515
Rundsteckverbinder für Sensor-/Aktor-Anwendungen				
Beschreibung	M8-Gerätesteckverbinder mit halogenfreien Litzen	M12-Gerätesteckverbinder mit halogenfreien Litzen	M8-Gerätesteckverbinder, einteilig	M12-Gerätesteckverbinder, einteilig
Lötverfahren			Wellenlöten	Wellenlöten
Montageart	Vorderwandmontage	Vorderwandmontage	Hinterwandmontage	Hinterwandmontage
Stift 5-polig	1440119	1520068	1424242	1441765
Buchse 5-polig	1440106	1520042	1424241	1441778
Polzahl	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Bemessungsspannung	30 V	60 V	30 V	60 V
Nennstrom	2 A	4 A	2 A	4 A
Material Kontaktträger	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6
Material Kontakt / Kontaktoberfläche	Cu-Legierung / Au	Cu-Legierung / Au	Cu-Legierung / Au	Cu-Legierung / Au
Anschlussart	Einzellitzen	Einzellitzen	Lötstifte	Lötstifte

Gerätesteckverbinder

Geräteanschluss Signale			Webcode: #0515		
Rundsteckverbinder für Sensor-/Aktor-Anwendungen					
Beschreibung	M8-Gerätesteckverbinder, zweiteilig	M12-Gerätesteckverbinder, zweiteilig	M12-Gehäuseverschraubung, zweiteilig	M12-Gerätesteckverbinder, zweiteilig	M12-Gehäuseverschraubung, zweiteilig
Lötverfahren	Reflow-Prozess				
Montageart	Hinterwandmontage	Hinterwandmontage	Hinterwandmontage, Standard	Hinterwandmontage	Hinterwandmontage, Standard
Stift 5-polig	–	1411943	1414000 / 1107993 (Push-Pull)	1432350	1027661 (Push-Pull)
Buchse 5-polig	1412222 / Gehäuse 1412506	1411937	1414021 / 1454492 (Push-Pull)	1432363	1249212 (Push-Pull)
Polzahl	4 / 5	–	–	4 / 5	–
Bemessungsspannung	30 V	60 V	–	60 V	–
Nennstrom	2 A	4 A	–	4 A	–
Material Kontaktträger	PA 6.6	PA 6.6	–	PA 6T / 6.6	–
Material Kontakt / Kontaktoberfläche	Cu-Legierung / Au	Cu-Legierung / Au	–	Cu-Legierung / Au	–
Anschlussart	SMD-Lötanschluss	SMD-Lötanschluss	SMD-Lötanschluss	THR-Lötanschluss	THR-Lötanschluss

Weitere Gehäuse, wie z. B. unsere Push-Pull-Verschraubungen, finden Sie in unserer Broschüre „Rundsteckverbinder M5 bis M12“ (Bestell-Nr.: 52003132) im Kapitel „Lötanschluss, Leiterplattenmontage, für Reflow- und Wellenlötprozesse“.

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen Signale und Leistung				 Webcode: #0391
				
Beschreibung	Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte für SMD-Anwendungen	Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte	Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte	Push-in-Federanschluss, vertikal zur Leiterplatte
Produktfamilie	PTSM 0,5/..-H SMD	SPTAF 1/..-LL	PTS 1,5/..	SPT 2,5/..-V
Produktbeispiel Art.-Nr.	1771059	1864312	1792892	1991121
Polzahl	2 ... 8	2 ... 16	2 ... 12	2 ... 12
Nennquerschnitt	0,5 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Rastermaß	2,5 mm	3,5 mm	5 mm	5,0 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	160 V / 150 V	160 V / 300 V	400 V / 300 V	400 V / 300 V
Strom IEC / UL ¹⁾	6 A / 5 A	13,5 A / 7 A	16 A / 10 A	24 A / 20 A
Produktinformationen	SMD-Löten	–	–	–

				
Beschreibung	Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte für THR-Anwendungen	Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte für THR-Anwendungen	Push-in-Federanschluss, vertikal zur Leiterplatte für THR-Anwendungen	Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte für THR-Anwendungen
Produktfamilie	SPT-THR 1,5/..-H	SPTA-THR 1,5/..	SPT-THR 2,5/..-V	SPTA-THR 2,5/..
Produktbeispiel Art.-Nr.	1822781	1071205	1135349	1366007
Polzahl	2 ... 12	2 ... 12	2 ... 12	2 ... 12
Nennquerschnitt	1,5 mm ²	1,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Rastermaß	3,5 / 3,81 mm	5,08 mm	5,0 mm	5,0 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	160 V / 300 V	320 V / 300 V	400 V / 300 V	400 V / 300 V
Strom IEC / UL ¹⁾	17,5 A / 10 A	17,5 A / 10 A	32 A / 20 A	32 A / 20 A
Produktinformationen	THR-Löten	THR-Löten	THR-Löten	THR-Löten

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen Leistung				 Webcode: #0391
				
Beschreibung	Push-in-Federanschluss, vertikal zur Leiterplatte	Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (60°) zur Leiterplatte	Hebel-Push-in-Anschluss, horizontal zur Leiterplatte	Schraubanschluss, horizontal zur Leiterplatte
Produktfamilie	SPT 5/..-V	SPTA 5/..	LPT 6/..	MKDS 10 HV/..
Produktbeispiel Art.-Nr.	1719341	1819118	1098170	1709717
Polzahl	1 ... 12	1 ... 12	1 ... 8	2 ... 9
Nennquerschnitt	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	16 mm ²
Rastermaß	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	10,16 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V
Strom IEC / UL ¹⁾	41 A / 36 A	41 A / 33 A	41 A / 40 A	76 A / 60 A
Produktinformationen	Auch in vertikaler und schräger Anschlussrichtung erhältlich.	Brückbar, für die Verbindung einzelner Pole.	Auch in schräger Anschlussrichtung erhältlich.	Uneingeschränkte 600-V-UL- Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning.

				
Beschreibung	Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte	Hebel-Push-in-Anschluss, horizontal zur Leiterplatte	Push-in-Federanschluss, vertikal zur Leiterplatte	Schraubanschluss, horizontal zur Leiterplatte
Produktfamilie	SPT 16/..-H	LPT 16/..	SPT 35/..-V	MKDSP 50/..
Produktbeispiel Art.-Nr.	1735817	1119814	1845373	1856155
Polzahl	1 ... 9	1 ... 8	1 ... 5	1 ... 5
Nennquerschnitt	16 mm ²	16 mm ²	35 mm ²	70 mm ²
Rastermaß	10 mm	10 mm	15 mm	17,5 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V
Strom IEC / UL ¹⁾	76 A / 66 A	76 A / 66 A	125 A / 101 A	192 A / 160 A
Produktinformationen	Auch in vertikaler und schräger Anschlussrichtung erhältlich.	Auch im Raster 15 mm mit 1000-V-UL-Zulassung erhältlich.	–	Für den Anschluss von Aluminiumleitern geeignet.

¹⁾ Use groups A – G nach UL

²⁾ IEC-Bemessungsisolationsspannung bei Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2

Leiterplatten-Steckverbinder

Board-to-Board-Steckverbinder				 Webcode: #2492
				
Beschreibung	Board-to-Board-Steckverbinder mit ScaleX-Kontaktsystem			Board-to-Board-Steckverbinder mit marktüblichem Steckgesicht
	FP 0,8 geschirmt	FP 0,8 schirmlos	FP 0,8 ungeschirmt (AOI)	
Produktfamilie	FP 0,8/..-SH	FP 0,8/..-SL	FP 0,8/..	FR 1,27/...
Produktbeispiel Art.-Nr.	1043786	1569578	1061725	1373826
Polzahl	12 ... 80	12 ... 80	12 ... 80	6 ... 100
Rastermaß	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,27 mm
Nennstrom pro Kontakt	1,7 A	1,7 A	1,7 A	2,3 A
Datenübertragungsrate	≤52 GBit/s	≤52 GBit/s	≤52 GBit/s	≤28 GBit/s
Stapelhöhen	6 mm ... 21 mm	6 mm ... 21 mm	6 mm ... 21 mm	8 mm ... 13,8 mm
Leiterplattenanordnung	mezzanin, orthogonal und koplanar	mezzanin, orthogonal und koplanar	mezzanin, orthogonal und koplanar	mezzanin, orthogonal und koplanar
Produktinformationen				-




Leiterplatten-Steckverbinder

Board-to-Board-Steckverbinder		 Webcode: #2492	
			 NEW
Beschreibung	Flachbandausführung mit marktüblichem Steckgesicht	Single-Beam Board-to-Board-Steckverbinder in rigid und floating Ausführung	
Produktfamilie	FR 1,27/...-CA	FS 0,635/...-R ...	FS 0,635/...-F ...
Produktbeispiel	Art.-Nr. 1498845	1332120	1439169
Polzahl	12 ... 80	20 ... 80	20 ... 80
Rastermaß	1,27 mm	0,635 mm	0,635 mm
Nennstrom pro Kontakt	1,4 A	0,5 A	0,5 A
Datenübertragungsrate	–	≤30 GBit/s	≤40 GBit/s
Stapelhöhen	–	6 mm ... 16,6 mm	8 mm ... 12,6 mm
Leiterplattenanordnung	Flachbandkabel-Verbindung	mezzanin	mezzanin
Produktinformationen	–	–	Floating-Toleranz von 0,7 mm in X- und Y- Richtung

Wanddurchführungen

Hochstrom-Durchführungsklemmen Leistung				 Webcode: #0456
				
Beschreibung (Außenseite / Innenseite)	Push-in-Federanschluss	Schraubanschluss / Schraub- und Bolzenanschluss	T-LOX-Kniehebelanschluss / Bolzenanschluss	T-LOX-Kniehebelanschluss / Bolzenanschluss
Produktfamilie	PWO 16-UW / PWO 16-POT	UW 25	TW 50	TW 95
Produktbeispiel Art.-Nr.	1844390	3073377	1708749	1708756
Polzahl	1-polig anreihbar	1-polig anreihbar	1 ... 6	1 ... 6
Nennquerschnitt	16 mm ²	25 mm ²	50 mm ²	95 mm ²
Wandstärke	1 mm ... 6 mm	1 mm ... 6 mm	1 mm ... 5 mm	1 mm ... 5 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	1000 V / 600 V	630 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V
Strom IEC / UL ¹⁾	76 A / 66 A	101 A / 112,5 A	150 A / 150 A	232 A / 200 A
Produktinformationen	POT-Varianten für Verguss geeignet, werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss.	Für den Anschluss von Aluminiumleitern geeignet.	Für den Anschluss von Aluminiumleitern geeignet.	Für den Anschluss von Aluminiumleitern geeignet.

Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder Signale und Leistung				Webcode: #0425
				
Beschreibung	Push-in-Federanschluss mit Rastflansch	Push-in-Federanschluss mit Rastflansch	Hebel-Push-in-Anschluss mit Lock-and-Release-Verriegelung	Hebel-Push-in-Anschluss
Produktfamilie	DFMC 0,5/...-ST-RF	FMC 1,5/...-ST-RF	LPC 1,5/...-ST-LR	LPC 2,5/...-ST
Produktbeispiel Art.-Nr.	1715737	1952050	1849227	1110584
Polzahl	2 ... 16	2 ... 16	2 ... 16	2 ... 20
Nennquerschnitt	0,5 mm ² (20 AWG)	1,5 mm ² (16 AWG)	1,5 mm ² (16 AWG)	2,5 mm ² (12 AWG)
Rastermaß	2,54	3,5 mm	3,81 mm	5,08 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	160 V / 150 V	160 V / 150 V	160 V / 150 V	320 V / 300 V
Strom IEC / UL ¹⁾	6 A / 6 A	8 A / 8 A	8 A / 8 A	16 A / 16 A
				
Beschreibung	Hebel-Push-in-Anschluss mit Mittelflansch	Energiebussystem mit Schneidanschlusstechnik	Hebel-Push-in-Anschluss	Schraubanschluss mit Schraubflansch
Produktfamilie	LPC 6/...-STL	PC 6/...-ST-BUS	LPC 16 HC/...-ST	PC 35 HC/...-STF
Produktbeispiel Art.-Nr.	1716942	1044738	1716818	1762628
Polzahl	2 ... 6	2 ... 3	1 ... 6	2 ... 6
Nennquerschnitt	6 mm ² (8 AWG)	16 mm ² (6 AWG)	16 mm ² (4 AWG)	35 mm ² (2 AWG)
Rastermaß	7,62 mm	7,62 mm	10,16 mm	15,0 mm
Spannung IEC / UL ^{1) 2)}	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V	1000 V / 600 V
Strom IEC / UL ¹⁾	41 A / 35 A	32 A / 30 A	76 A / 66 A	125 A / 115 A

¹⁾ Use groups A – G nach UL

²⁾ IEC-Bemessungsisolationsspannung bei Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2

Exzellente Services

Entlang Ihres Entwicklungsprozesses bietet Phoenix Contact exzellente Services, die den Unterschied machen. Überzeugen Sie sich selbst, wie moderne Konfiguratoren, umfassende technische Daten und kostenlose Produktmuster Ihre tägliche Arbeit erleichtern. Als Partner unterstützen wir Sie im Design-in-Prozess bis hin zur Entwicklung individueller Anschluss- und Gehäuselösungen.

Einfach mehr Auswahl

Wählen Sie aus 60.000 Produkten immer die passende Lösung direkt online aus:

- Intuitive Filter- und Suchfunktionen
- Umfangreiche technische Daten zum Herunterladen, z. B. Zeichnungen und 3D-Modelle
- Persönliche Beratung vor Ort

Einfach mehr Individualität

Individualisieren Sie Ihre Produkte mit Farben, Bedruckungen und Sonderbauformen:

- Kundenspezifische Varianten
- Individuelle Neuentwicklungen
- Intuitive Online-Konfiguratoren

Einfach mehr Flexibilität

Nutzen Sie unsere verschiedenen Bezugskanäle und profitieren Sie von weltweiter Verfügbarkeit:

- Alle Artikel bequem online bestellbar
- Kostenloser Online-Musterservice
- Global zuverlässige Logistik durch Direktversand oder Distribution

Einfach mehr Know-how

Als Ihr verlässlicher Partner sorgen wir dafür, dass Sie stets über Technologien und Trends informiert bleiben:


- Technologie-, Branchen- und Design-in-Expertinnen und -Experten in Ihrer Nähe
- Wir bieten Ihnen individuelle Trainings – vor Ort oder digital
- Kostenfreie Online-Seminare, Seminare und Video-Tutorials

Weitere Informationen zu den Phoenix Contact-Services:


Einfach Webcode im Suchfeld unserer Webseite eingeben.



Webcode: #2594



Leichte Auswahl dank Filter und technischer Daten

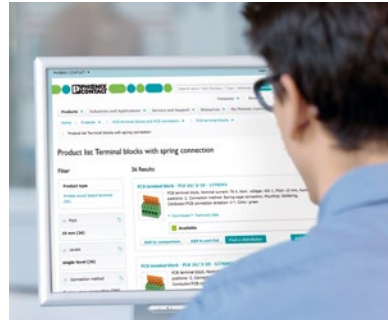

Zu jedem Produkt existiert eine eigene Detailseite



Für jeden Artikel gibt es ein Datenblatt zum Herunterladen



Dank des globalen Netzwerks ist Phoenix Contact stets nahe bei Ihnen



Geräteanschlusstechnik kann umfassend konfiguriert werden



Gehäuseteile und Verbindungstechnik sind leicht konfigurierbar



Kabel und Konfektionierung lassen sich einfach zusammenstellen



Phoenix Contact unterstützt von der ersten Idee bis zur Serienfertigung



Der Online-Musterservice ist in zahlreichen Ländern verfügbar



Durch intuitive Filter schnell zum gewünschten Produkt



Produktmuster sind im kostenfreien Direktversand erhältlich




Zuverlässige Logistik weltweit



Aktuell informiert über neue Produkte, Trends und Technologien



Wir bieten Ihnen individuelle Trainings – vor Ort oder digital

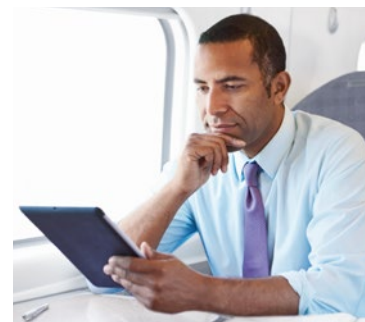

Aktuell informiert durch Phoenix Contact-Apps und -YouTube-Channel



Bestens informiert mit dem Phoenix Contact-Newsletter

Ihr Partner vor Ort

Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit Unternehmenszentrale in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für zukunftsweisende Produkte und Lösungen für die umfassende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung aller Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur. Ein globales Netzwerk garantiert die wichtige Nähe zum Kunden.

Ihren lokalen Partner finden Sie auf
phoenixcontact.com

