


PVC DC 2I 10 8MPP SPD1R EVO 11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

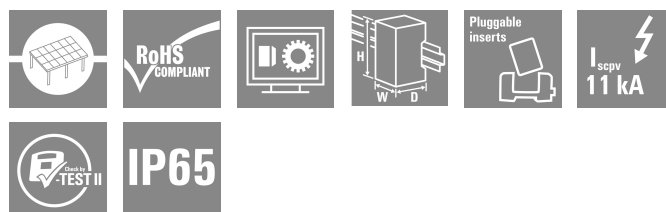

Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Référence	8000131765
Type	PVC DC 2I 10 8MPP SPD1R EVO 11
GTIN (EAN)	4099986985216
Qté.	1 Pièce

PVC DC 2I 10 8MPP SPD1R EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	132 mm	Profondeur (pouces)	5.1968 inch
Profondeur avec composants supplémentaires	132 mm	Hauteur	436 mm
Hauteur (pouces)	17.1653 inch	Largeur	600 mm
Largeur (pouces)	23.622 inch	Poids net	11320 g

Températures

Humidité 0...90 % (sans condensation)

Classifications

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Surveillance de branche DC

Fonction de surveillance Sans surveillance

Boîtier

Protection	amovible	Matériau isolant	Polyester renforcé à la fibre de verre, polycarbonate
Type de montage	Montage sur paroi	Tenue aux chocs	IK10 conforme à la norme CEI 62262, IK08 conforme à la norme CEI 62208
Fixation du coffret	Via les pieds de montage	Classe de protection	II
Ligne type de raccordement	Prise de raccordement MC4-Evo 2		

Caractéristiques générales

Normes	EN 61643-31, IEC 61439-2 ed 3.0	Degré de protection	IP65
Lieu d'installation	Zone extérieure protégée (>1 km de la mer)		

Entrées

Nombre de points de puissance maximum (MPP)	8	Type de fusible	Ni fusible ni support fusible
Fuses	Non	Nombre max. d'entrées CC	par point de puissance maximum 2 entrées raccordées en parallèle
Nombre d'entrées de ligne par MPP	≤ 2	Nombre d'entrées	16

PVC DC 2I 10 8MPP SPD1R EVO 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale DC	1100 V	Courant par point d'alimentation maximal, max.	41 A
---------------------	--------	--	------

Protection contre la foudre côté CC

Normes	EN 61643-31, IEC 61439-2 ed 3.0	Courant de foudre de test limp (10/350 µs)	6.25 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)	40 kA	Niveau de protection Up (+/-, -/PE, +/- PE)	≤ 3.8 kV
Courant de court-circuit ISCPV	11000 A	Courant de décharge total Itotal (8/20 µs)	50 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)	20 kA	Classe d'exigence	Type I / II
Courant de décharge total Itotal (10/350 µs)	6.25 kA	Niveau de protection Up (-/PE)	≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (+/-)	≤ 3.8 kV	Niveau de protection Up (+/PE)	≤ 3.8 kV
Tension de l'installation FV, max. Ucpv	1100 V	Protection surtension côté DC	1 000 V type I + II
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/-, -/PE, +/-PE	1100 V		

Sorties

Nombre maximal de sorties CC	par point de puissance maximum 1 sortie
------------------------------	---

interrupteur de rupture de charge DC

Type de tension	DC	Tension nominale	1100 V
Courant nominal	41 A	Exécution de l'interrupteur-sectionneur	pas d'interrupteur