


PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

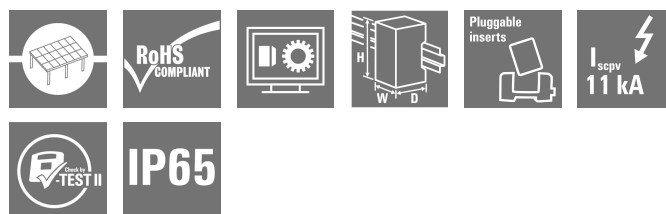

PV Next combiner boxes for inverters with 1 to 12 MPP trackers are used to protect the DC side of a photovoltaic system. The combiner boxes protect the inverter against overvoltages and thus comply with the European Directive CLC/TS 51643-32. In addition, these products offer the possibility to protect the system against reverse currents and the possibility to combine strings to save cables during installation.

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Avec porte-fusible, MC4-Evo 2
Référence	2925830000
Type	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10
GTIN (EAN)	4099986642058
Qté.	1 ST

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	132 mm	Profondeur (pouces)	5.1968 inch
Profondeur avec composants supplémentaires	132 mm	Hauteur	340 mm
Hauteur (pouces)	13.3858 inch	Largeur	300 mm
Largeur (pouces)	11.811 inch	Poids net	2990 g

Températures

Température ambiante	-40 °C...50 °C	Humidité	5 à 95 % (sans condensation)
----------------------	----------------	----------	------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Surveillance de branche DC

Fonction de surveillance	Sans surveillance
--------------------------	-------------------

Inclus dans la livraison

Accessoires inclus	Article	Pied de montage
	Quantité;	4
	Article	Bouchon étanche
	Quantité;	1

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

Boîtier

Protection	amovible	Matériau isolant	Polyester renforcé à la fibre de verre, polycarbonate, Polycarbonate
Type de montage	Montage sur paroi	Tenue aux chocs	IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Fixation du coffret	Via les pieds de montage	Classe de protection	II
Ligne type de raccordement	Prise de raccordement MC4-Evo 2		

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Normes	IEC 61439-2 ed 3.0, IEC 61643-31	Degré de protection	IP65
Lieu d'installation	Zone extérieure protégée (terre et mer)		

Entrées

Fusible				10 x 38 mm	
Pôles fusionnés de chaîne				+/-	
Conducteur fusible standard				gPV (EN 60269-6)	
Nombre de points de puissance maximum (MPP)				1	
Connecteur de mise à la terre fonctionnel	Entrée du câble	Nombre d'entrées de câbles	1		
		Diamètre de câble, min.	5 mm		
		Diamètre de câble, max.	10 mm		
		Presse-étoupe	M 16		
	Raccordement du conducteur	Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur		
		Flexible, max. H05(07) V-K	25 mm ²		
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.		16 mm ²			
Entrée CC + & -	Raccordement des conducteurs	Type de raccordement	Connecteur Stäubli MC4-Evo 2		
		Section du conducteur, min.	4 mm ²		
		Section du conducteur, max.	6 mm ²		
Type de fusible		Support fusible vide			
Nombre max. d'entrées CC		par point de puissance maximum 3 entrées raccordées en parallèle			
Nombre d'entrées de ligne par MPP		≤ 3			
Contact auxiliaire de protection contre les surtensions	Entrée du câble	Nombre d'entrées de câbles	1		
		Diamètre de câble, min.	5 mm		
		Diamètre de câble, max.	10 mm		
		Presse-étoupe	M 16		
	Raccordement du conducteur	Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur		
		Flexible, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²		
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.		1.5 mm ²			
Nombre d'entrées		3			

Propriétés électriques

Tension nominale DC	1000 V	
Résistance nominale en courant à court terme	Courant nominal	56.25 A
Courant par point d'alimentation maximal, max.	45 A	

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Protection contre la foudre côté CC

Normes	IEC 61439-2 ed 3.0, IEC 61643-31	Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)	6.25 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)	40 kA	Niveau de protection Up (+/-, -/PE, +/- PE)	≤ 3.8 kV
Courant de court-circuit ISCP	11 000 A	Courant de décharge total Itotal (8/20 µs)	50 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)	20 kA	Classe d'exigence	Type I / II
Courant de décharge total Itotal (10/350 µs)	6.25 kA	Niveau de protection Up (-/PE)	≤ 3.8 kV
Niveau de protection Up (+/-)	≤ 3.8 kV	Niveau de protection Up (+/PE)	≤ 3.8 kV
Tension de l'installation FV, max. Ucpv	1000 V	Protection surtension côté DC	1 000 V type I + II
Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/-, -/PE, +/- PE	1100 V		


Sorties

Nombre maximal de sorties CC	par point de puissance maximum 3 sorties raccordées en parallèle		
Sortie CC + & -	Raccordement des conducteurs	Type de raccordement	Connecteur Stäubli MC4-Evo 2
		Section du conducteur, 4 mm ² min.	
		Section du conducteur, 6 mm ² max.	

interrupteur de rupture de charge DC

Type de tension	DC	Exécution de l'interrupteur-sectionneur	pas d'interrupteur
-----------------	----	---	--------------------

Dessins

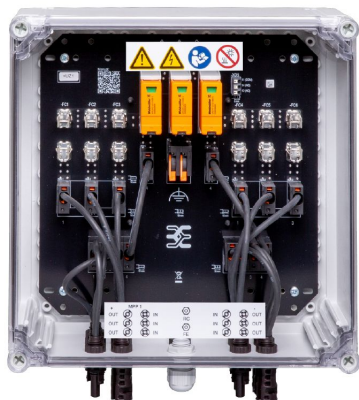


PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Protections solaires PV****Informations générales de commande**

Type	PV SUNCOVER 30/30/13	Version	
Référence	8000143251	Photovoltaïque	
GTIN (EAN)	4099987111904		
Qté.	1 ST		

Outils à couper

Cutting tools for conductors up to 8 mm, 12 mm, 14 mm and 22 mm outside diameter. The special blade geometry allows pinch-free cutting of copper and aluminium conductors with minimum physical effort. The cutting tools (KT 8 to KT 22) also come with VDE and GS-tested protective insulation up to 1,000 V in accordance with EN/IEC 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 14	Version	
Référence	1157820000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main	
GTIN (EAN)	4032248945344		
Qté.	1 ST		

Outils

- For flexible and solid conductors with special insulating materials
- High-quality stripping for industrial applications (complies with aircraft industry requirements)
- Specially shaped blades enable stripping of special types of insulation and conductor configurations
- Stripping length adjustable via end stop
- Very versatile thanks to interchangeable stripping units
- Stripping results reproduced accurately over and over again
- No damage to the conductor
- A long-lasting, reliable tool thanks to its sturdy design
- Integrated cutting function

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	MULTI-STRIPAX PV	Version
Référence	1190490000	Photovoltaïque, Connecteur
GTIN (EAN)	4032248973262	
Qté.	1 ST	

Tournevis cruciforme, type Phillips



VDE insulated crosshead screwdriver, for Phillips screws, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, output to ISO 8764-PH, SoftFinish grip

Informations générales de commande

Type	SDIK PH3 X 150	Version
Référence	2749910000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, 150 mm, Epaisseur de la
GTIN (EAN)	4050118897210	lame (A): 3
Qté.	1 ST	

Tournevis droit



VDE insulated slot-head screwdriver, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, drive output acc. to DIN 5264, ISO 2380/1. SoftFinish grip

Informations générales de commande

Type	SDIS 0.6X3.5X100	Version
Référence	2749810000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100
GTIN (EAN)	4050118897012	mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Qté.	1 ST	
Type	SDIS 1.0X5.5X125	Version
Référence	2749850000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Qté.	1 ST	

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Pattes de fixation extérieures

External attachment lugs 4-part set



Informations générales de commande

Type	MF FPC	Version
Référence	9536040000	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Pied de montage, Pattes de
GTIN (EAN)	4032248009442	fixation, Hauteur: 40 mm, Largeur: 19 mm, Profondeur: 35.5 mm,
Qté.	1 ST	Matériau de base: Polyamide, Polyamide 66, Gris clair

Connecteur de terrain PV-Stick



Faster is better. This also applies to the cabling of solar systems. Our handy connectors stay firmly in your grip even in frosty temperatures and can be installed very quickly and easily without a crimping tool.

You don't need crimp contacts and crimping tools and you avoid assembly errors. This saves up to 50% installation time – without affecting quality. The new photovoltaic connectors are TÜV-approved and comply with IEC 62852.

Our "SNAP IN" technology enables safe connections with minimal effort – insert, turn: current!

- 1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
- SNAP IN technology
- Standard-compliant quality in accordance with IEC 62852
- Ergonomic, prize-winning design
- Fastest PV connector currently available
- Reliable latching

Informations générales de commande

Type	PV-STICK+ VPE10	Version
Référence	1303450000	Photovoltaïque, Connecteur
GTIN (EAN)	4050118102468	
Qté.	10 ST	

Type	PV-STICK- VPE10	Version
Référence	1303490000	Photovoltaïque, Connecteur
GTIN (EAN)	4050118102529	
Qté.	10 ST	

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



The dust protection cap "Dustcap VSSO" protects the Weidmüller and type 4 solar connectors against dust and dirt.

The "SafetyClip" protects the Weidmüller solar connectors against unintentional opening and can only be released using the special multi-tool.

Informations générales de commande

Type	VSSO WM4 C	Version
Référence	1254870000	Photovoltaïque, Conception plate
GTIN (EAN)	4050118047479	
Qté.	100 ST	

Colliers de serrage résistants aux UV



UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for continuous outdoor use.

Informations générales de commande

Type	CB-UVR 290/4,5 BK	Version
Référence	2659350000	Colliers de serrage, 4,5 x 290 mm, Polyamide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
Qté.	100 ST	

Protections solaires PV



Informations générales de commande

Type	PV SUN COVER 37/30/18	Version
Référence	8000087024	Photovoltaïque
GTIN (EAN)	4064675845171	
Qté.	1 ST	

PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1R EVO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Câbles à connecteur Y



The Y cable is used for the parallel connection of several strings in a PV system, e.g. for splitting a line in front of an inverter.

The cables are available in different connection variants.

Informations générales de commande

Type	PVHYW-XXW+XX06W+15	Version
Référence	2814180000	Photovoltaïque, Câble à connecteur Y, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C
GTIN (EAN)	4064675298861	Female, 6mm², 1500 V
Qté.	1 ST	
Type	PVHYW+XXW-XX06W-15	Version
Référence	2814190000	Photovoltaïque, Câble à connecteur Y, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C
GTIN (EAN)	4064675298878	Male, 6mm², 1500 V
Qté.	1 ST	

Sealing sets



Informations générales de commande

Type	BLINDPLUG SET5 7X28MM	Version
Référence	3077670000	Photovoltaïque, Blind plug
GTIN (EAN)	4099987081894	
Qté.	1 ST	
Type	BLINDPLUG SET50 7X28MM	Version
Référence	3077650000	Photovoltaïque, Blind plug, Accessoires, Bouchon d'obturation, 50
GTIN (EAN)	4099987081870	pièces
Qté.	1 ST	