


Schema Beispiel für Fronius Hybrid-WR Verto Plus 15.0 – 33.3



- Legende:
- X1: Netzeinspeisung (bis 63A)
 - X2: Abgang zu den Verbrauchern
 - X3: Notstromverbraucher
 - X4: WR Zuleitung
 - X5: Signalverbindung zum Wechselrichter
 - X6: Stützpunktklemmen (Kein Anschluss)
 - P1: Smart Meter TS65A-3
 - F1: FI 63A, 300mA, Typ A, selektiv
 - F2: Leitungsschutz 63A Typ C, 4P
 - F3: Steuersicherung 6A Typ B, 1P
 - K1: 230V Schütz 63A, 4P
 - K3: 230V Relais Notstrom
 - K4: 230V Relais N-PE
 - K5: 230V Relais N-PE

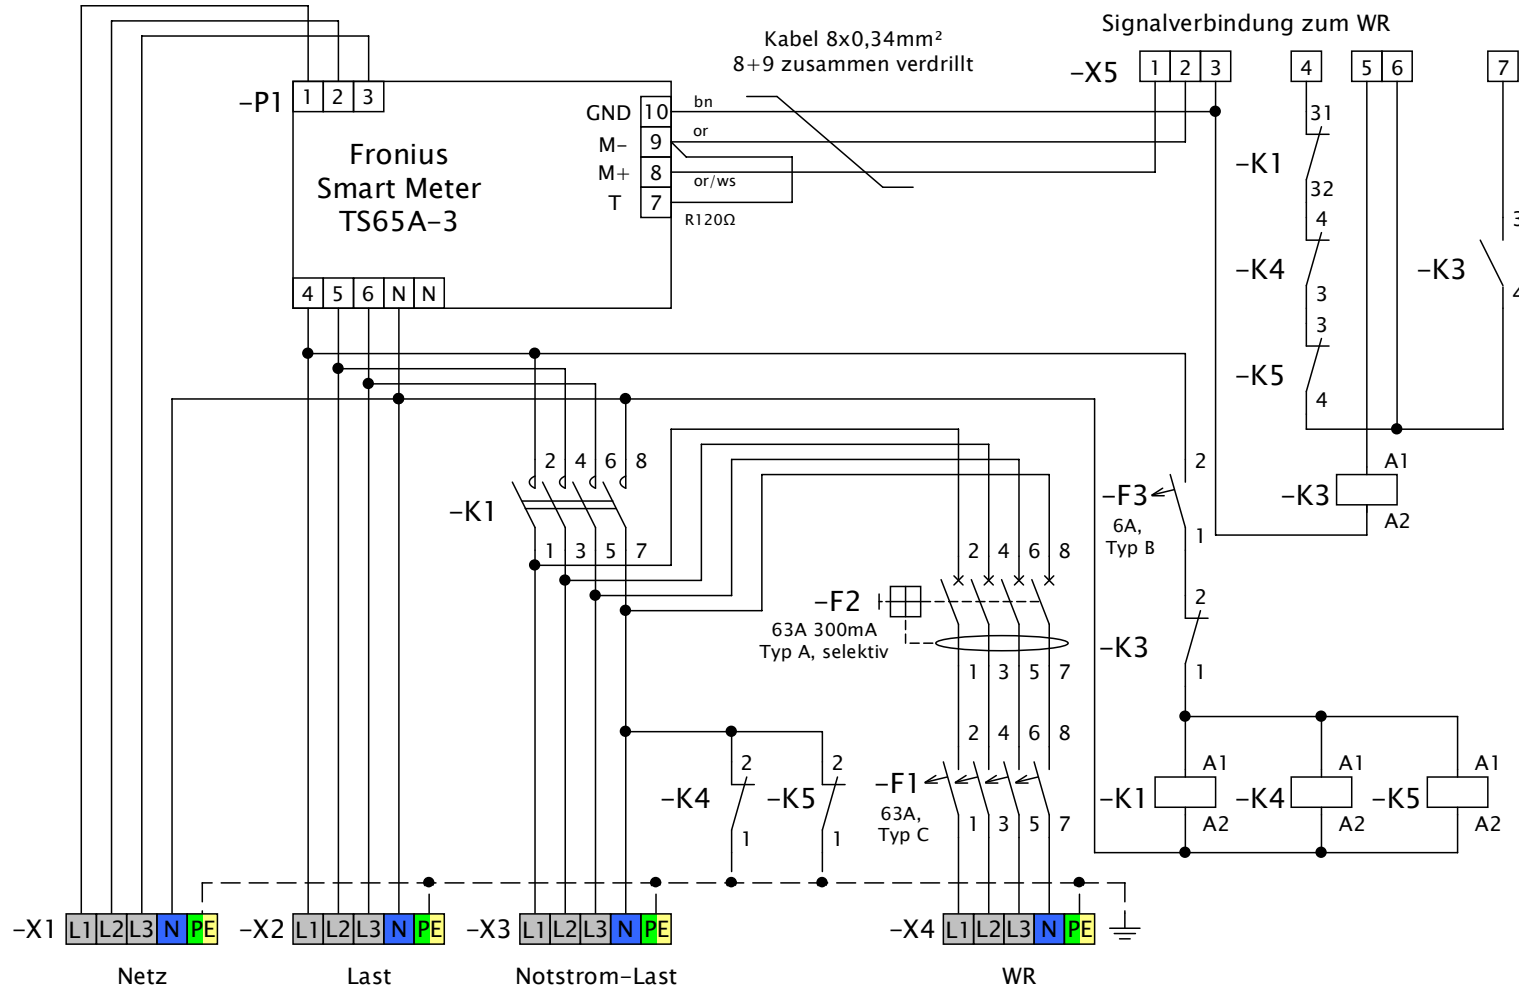

Bezeichnung: PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Verto Plus

Art.Nr.: 94193

PE-1347

Version: V1, 11.11.2025

Erstellt: AHA, 11.11.2025

gültig ab SNr.: 88950

Genehmigt: MTA, 11.11.2025

Blatt: 1/1