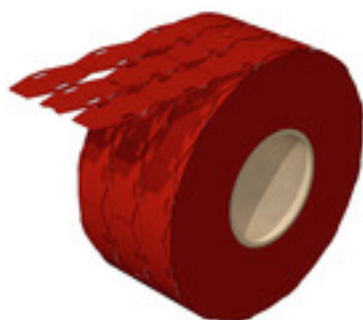


SFX-VT 9/24 MM RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità. I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

Resistenza meteorologica testata secondo ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabella 3, procedura A ciclo 1 a 5000 ore

contrassegnata individualmente con M-Print® PRO

Stampa facile e veloce con MultiMark THM

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 -, 26 x 15 mm, rosso
N. d'ordine	2799310000
Tipo	SFX-VT 9/24 MM RT
GTIN (EAN)	4064675261148
CPZ	1.000 Pezzo

SFX-VT 9/24 MM RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,279 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Caratteri stampati	senza	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	rosso	Dimensioni del campo di siglatura	23.5 x 9 mm
Larghezza	15 mm	Materiale	Poliolefina, Poliuretano
Tipo di stampa	Neutro	Versione	esente da alogeni

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	7 -
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Fascetta serracavo compatibile	Plastica
Varco fascetta serracavo	Piatto		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
White paper	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

