

## BRClamp

Montage du cadre du module



### **Aide au montage pour tous les optimiseurs BRC**

*Fixation rapide et sûre directement sur le cadre du module – pour une installation propre et efficace.*




### **Gain de temps maximal**

*Les optimiseurs sont préassemblés au sol. Il ne reste plus qu'à raccorder les câbles en ruban sur le toit – tout est parfaitement préparé.*



### **Plus de flexibilité**

*Vous pouvez choisir de monter l'optimiseur directement sur le cadre du module à l'aide du BRClamp ou de le fixer au support de montage.*

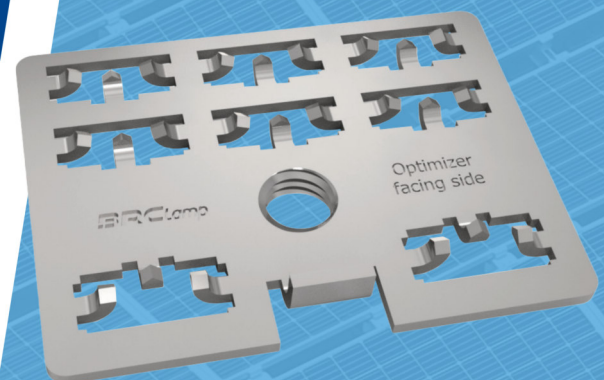

**SIMPLE.  
SMART.  
OPTIMIZED.**

# DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES

Dimensions (L x L x H)	40 mm x 53 mm x 1,5 mm
Poids	33 g
Installation	Avec vis M8 fournie
Matériau	Acier inoxydable
Contenu de la livraison	BRClamp et M8 vis
Tête de vis	6 mm (six pans creux)
Nombre d'unités par carton	150 pièces par carton (15 sachets de 10 pièces chacun)



Veillez vous assurer que le module est adapté à un montage optimisé avec la BRClamp. Tenez compte de la longueur de la vis de la BRClamp afin de ne pas endommager l'arrière du module.

**1**  
Visser légèrement la vis dans la BRClamp. Placer le côté de la BRClamp marqué „Optimizer facing side” sur la face avant de l'optimiseur. Veiller à ce que le relief de la BRClamp s'insère fermement dans l'évidement de l'optimiseur.

**2**  
Choisis un côté du cadre du module, à l'arrière de ton module, pour le positionnement de l'optimiseur. Attention : la vis ne doit pas entrer en contact avec l'arrière du module.

**3**  
Fixer l'optimiseur et la BRClamp sur le module maintenu. Pour cela, serrer la vis à un couple de 9 Nm.



### GARANTIE

Grâce à notre électronique longue durée, nous accordons une garantie de 25 ans



### ÉLECTRONIQUE LONGUE DURÉE

L'optimiseur de puissance possède une électronique longue durée grâce à notre nouvelle technologie GaN



### UN RENDEMENT MAXIMAL

Il est possible d'installer plus de modules PV et d'utiliser plus d'énergie



### SUPPORT FIABLE

Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone pour toute question

**BRC**  
SOLAR

