


SMARTFOX

Lizenz-Aktivierung

Anleitung

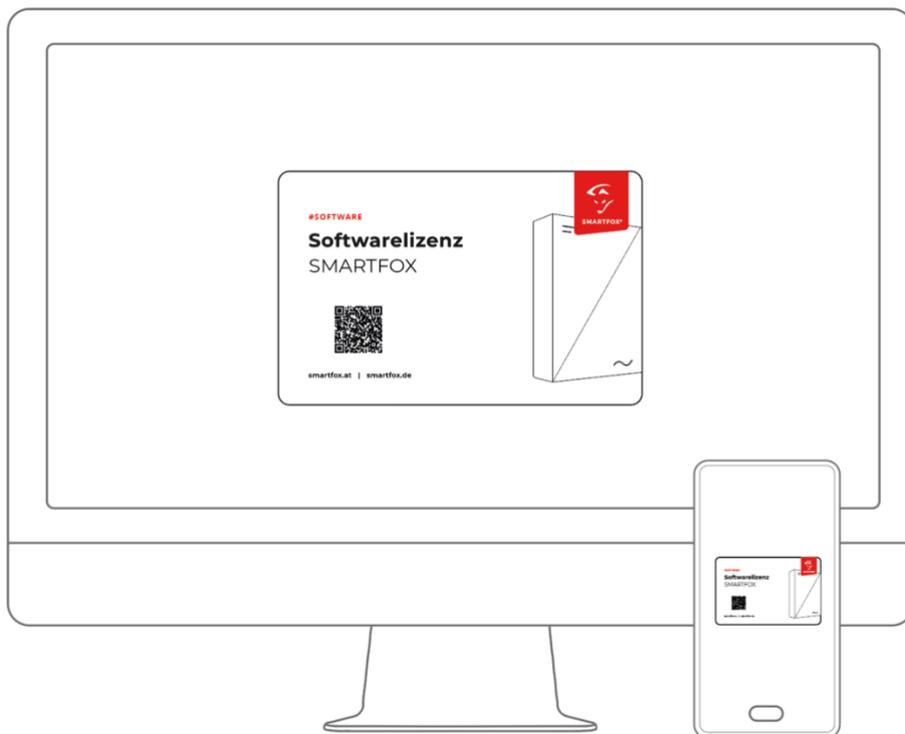

Inhaltsverzeichnis

1. Produktübersicht	3
2. Lizenz aktivieren	4
3. Lizenz bearbeiten / löschen	5
4. Testlizenz aktivieren	5

Version	Datum	Beschreibung
V1.0	10.07.2023	WG: Erstellung Dokument

1. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Lizenz-Aktivierung am SMARTFOX Energiemanager.

Erforderliche Komponente

- SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A
 Pro: Softwarestand EM2 00.01.03.18 oder höher
 Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.03.18 oder höher
Pro: Art. Nr. 0791732486575
Pro 2: Art. Nr. 0767523866383



– ODER –

- SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A
 Pro: Softwarestand EM2 00.01.03.18 oder höher
 Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.03.18 oder höher
Pro: Art. Nr. 0791732486698
Pro2: Art. Nr. 0767523866390



- SMARTFOX Softwarelizenz für Batteriespeicher
Art. Nr. 0791732486599



- SMARTFOX Softwarelizenz für Wärmepumpe
Art. Nr. 0791732486605



- SMARTFOX Softwarelizenz für Car Charger
Art. Nr. 0791732486568



- SMARTFOX Softwarelizenz für Wechselrichter
Art. Nr. 0791732486445




2. Lizenz aktivieren

1. Auf my.smartfox.at einloggen und auf „Einstellungen“ > „Meine Geräte“ klicken.
2. Ist das Gerät online und mit dem Webportal verbunden (grünes Steckersymbol), erscheint das Lizenz Icon. Durch Klicken auf das Lizenz Icon öffnen Sie die Lizenz-Übersicht.




3. Lizenzcode in das entsprechende Feld eintragen. Den Lizenzcode finden Sie auf der Rückseite der Lizenzkarte
4. Eingabe durch Klick auf „Speichern“ bestätigen
5. War die Freischaltung erfolgreich, wird der Status als „aktiv“ sowie der Gültigkeitszeitraum angezeigt.

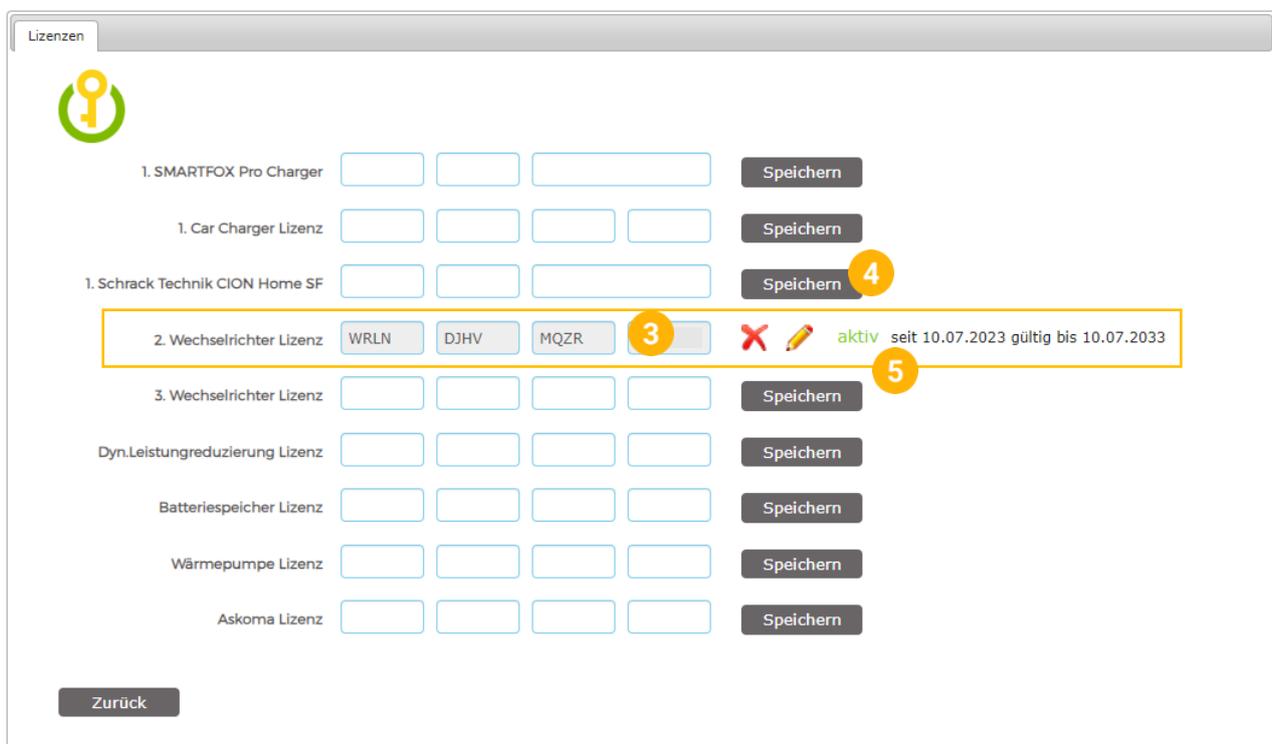

Hinweis! Die weiteren Eingabefelder 3. bis 5. Wechselrichter (Ladestationen...) erscheinen jeweils nach Freischaltung der vorherigen Lizenz (siehe Bild oben „3. Wechselrichter Lizenz“)

3. Lizenz bearbeiten / löschen

1. Durch einen Klick auf das Bleistiftsymbol kann die Lizenz editiert werden
2. Über das „rote X“ kann die Lizenz entfernt werden. Die Lizenz lässt sich anschließend wieder auf einem anderen Gerät aktivieren (z.B. Tauschgerät)

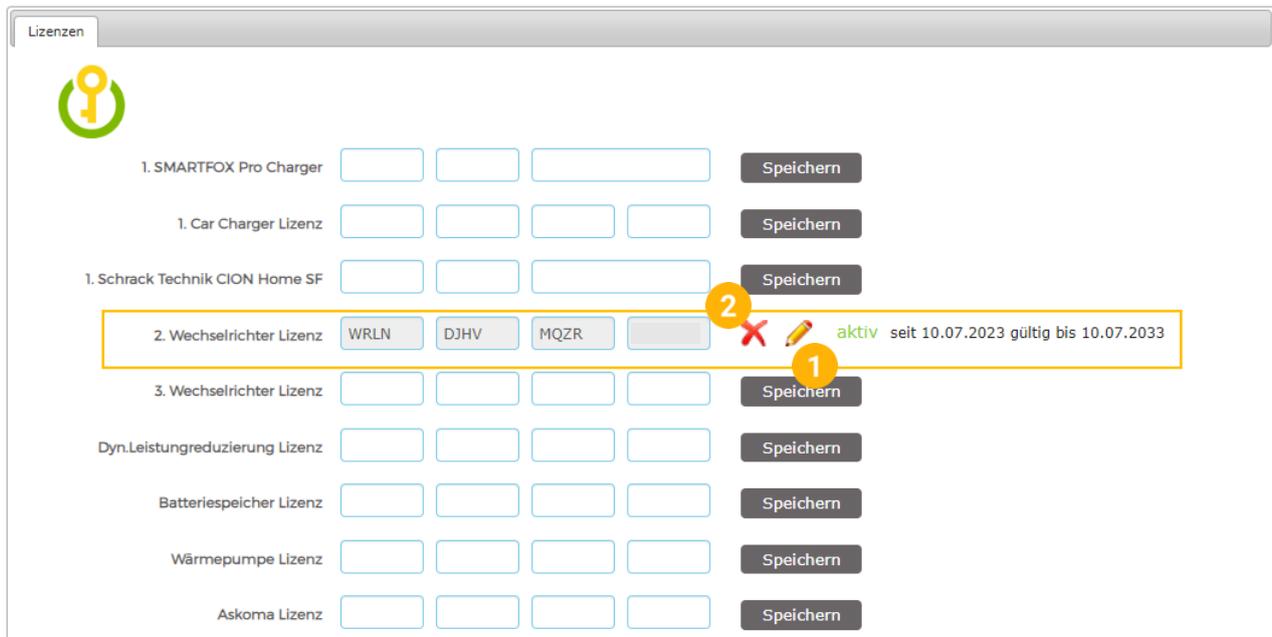


4. Testlizenz aktivieren

Steht bei der Inbetriebnahme noch kein Lizenzcode zur Verfügung, kann im jeweiligen Menü (Wechselrichter, Batterie, Ladestation, Wärmepumpe...) des Energiemanagers eine kostenlose 14-tägige Testlizenz aktiviert werden.


1. Geräteparametrierung durch Klick auf das Zahnrad öffnen

Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Smartfox	Smartfox	801F1248AF	EM2 00.01.04.11	192.168.1.40	89.26.43.	1

2. Testlizenz im Menü der gewünschten Funktion mittels Klick aktivieren

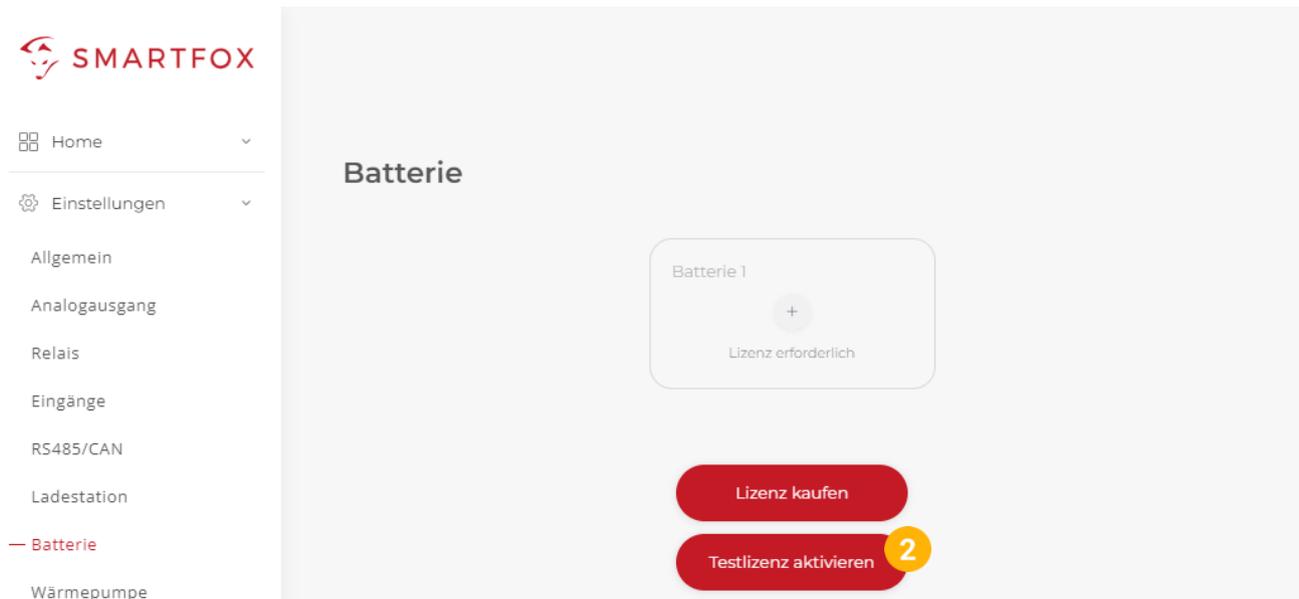

- Die Testlizenz wurde aktiviert. Die Funktion kann nun 14 Tage genutzt werden. Ist der Lizenzcode in der Zwischenzeit vorhanden, kann dieser wie in Punkt 2 „Lizenz aktivieren“ beschrieben hinterlegt werden.

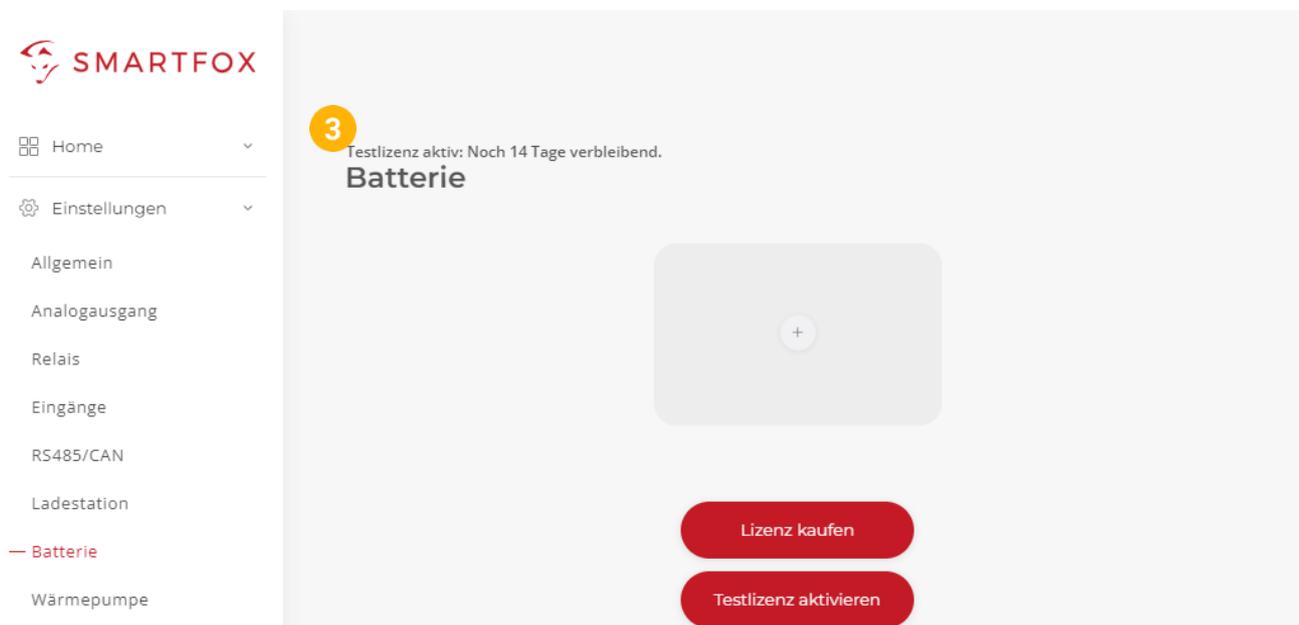



smartfox.at/downloads

Österreich / Europa

Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

Tel +43 (0)720 302 555
Mail support@smartfox.at
Web www.smartfox.at

Deutschland

Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40
50996 Köln | GERMANY

Tel +49 (0)2236 48095-00
Mail technik@smartfox.de
Web www.smartfox.de

 SMARTFOX-Energiemanagementsystem

 SMARTFOX Energiemanagement

 Smartfox_energiemanagement

 SMARTFOX - Energiemanagement